

NP-Z

ZPRO hulplader til udendørs brug

ZPRO coatede NP-Z hulplader kan anvendes som laskeplader til udendørs trækonstruktioner. Det anbefales at der altid anvendes 2 hulplader pr. samling, en på hver side, og at trædelene, der skal samles, har samme bredde.
NB: sælges kun i hele kasser!

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm
- Til udendørs konstruktioner i særligt korrosive miljøer, som f.eks. tæt ved havet, anbefales det at man anvender A4 rustfri hulplader.

Fordele

- Til udendørs brug
- ZPRO coatingen tager ikke skade af slagene fra en sømpistol


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger


Anvendelsesområder

- NP hulpladerne anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art
- Anvendes især til fremstilling af gitterspær og hanebåndsspær. TRÆ 28 giver detaljerede anvisninger angående dette emne
- Der skal altid anvendes 2 hulplader pr. samling



NP-Z
ZPRO hulplader til udendørs brug

Teknisk data

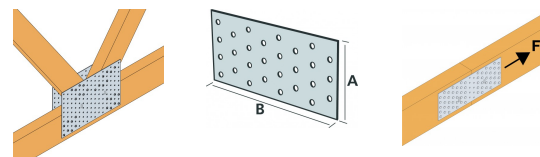

Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]			Huller		Karakteristisk bæreevne [kN]
		A	B	t	Antal	Ø	$R_{1,k}$
NP20/100/200Z	2152522	100	200	2	45	Ø5	min (n x $R_{lat,k}$; 44.6/kmod)
NP20/120/300Z	2152523	120	300	2	83	Ø5	min (n x $R_{lat,k}$; 53.5/kmod)

n: antal af søm/skruer

$R_{lat,k}$: Forskydningsstyrke af søm/skruer

NP-Z
ZPRO hulplader til udendørs brug

Montering

Befæstigelse

- CSA-Z Ø5.0 beslagskruer

