Teknisk datablad

BPST
Bandlock® Pro båndstrammer

Bandlock® Pro BPST båndstrammer anvendes til at opstramme vindtrækbånd og fungerer samtidigt som koblingsbeslag mellem vindtrækbånd og Simpson Strong-Tie's Wind Secure® beslag. Med det nye innovative kliksystem spares nemt meget montagetid sammenlignet med traditionelle båndstrammere. BPST kan anvendes med 25, 40 and 60 mm vindtrækbånd

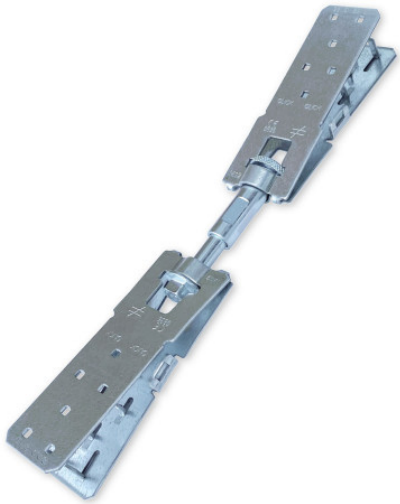





Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - svarende til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Nem montering
- Ingen løsdele af bolte, møtrikker eller splitter
- Tidsbesparende sammenlignet med traditionelle båndstrammere
- Kan bruges med 25, 40 og 60 mm vindtrækbånd
- Kan bruges direkte som koblingsbeslag på WSD og WSB tilslutningsbeslag
- Nemt at forstå

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Til afstivning af tagkonstruktioner
- Afstivning af trækonstruktioner

Teknisk datablad

BPST
Bandlock® Pro båndstrammer

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				
		A	B	t	Opspændingsmulighed	Antal/kasse
BPST	2142326	51	325-365	2	50	10

Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne [kN]
	$R_{1.k}$
BPST	27.5

Bæreevnen gælder hvis alle 6 tappe bruges og 2 bukkes

Montering

Montering

- Start med at samle BPST beslaget ca. 10 mm ind over gevindet
- Fastgår BPST båndstrammer til bånd eller tilslutningsbeslag
- Klem beslaget sammen til det siger klik i begge sider
- Lås beslaget helt fast ved at bøje de to lange tapper
- Stram vindtrækbåndet
- VIGTIGT - ved brug af 60 mm bånd skal hjørnerne af båndet klippes af således at alle 6 tappe i båndstrammeren benyttes, se installationsbilleder nedenfor.






Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.