

CNAC15-G

Båndede beslagsøm 15-16° plastic coil, ekstra varmforzinket

- Tromlesøm

Båndede (plasticbånd) CNA beslagsøm som passer i alle gængse beslagsømpistoler på markedet med en hældning på sømmet på 15-16°.

Egenskaber

Fordele:

- Den koniske form under hovedet sikrer, at sømmet er i fuld kontakt med hullet i beslaget
- Høj udtræksbæreevne

Anvendelse

Anvendes til:

- Beslag til træ


Kompatible skudværktøjer:

Tjep® BC 60

BEA® AN 560 TC

MAX® HN65J

Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.

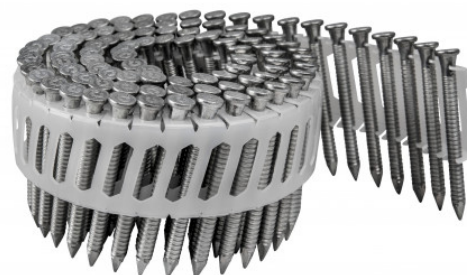


CNAC15-G

Båndede beslagsøm 15-16° plastic coil, ekstra varmforzinket

- Tromlesøm

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner					Antal per rulle	Antal per kasse
			d	l	lg	d _h	h _t		
CNAC15G4.0X40	76142	2124154	4	40	25	7	1.5	100	1200
CNAC15G4.0X50	76143	2124155		50	35	7	1.5	100	1200
CNAC15G4.0X60	76144	2124156		60	45	7	1.5	100	1200

Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne [kN]	
	R _{ax.k}	R _{lat.k}
CNAC15G4.0X40	0.7	1.9
CNAC15G4.0X50	1	2.2
CNAC15G4.0X60	1.2	2.4

Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.

R_{ax} = udtræksbæreevne.

R_{lat} = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.

Hedgaardsvej 11
8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.

De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

CNAC15-G

Båndede beslagsøm 15-16° plastic coil, ekstra
varmforzinket - Tromlesøm



2024-04-15

www.strongtie.dk