

DJH-Z

Delbar bjælkesko til udendørs brug

DJH bjælkesko anvendes til udendørs samling af træbjælker i samme plan. Denne bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk. Bjælkeskoen passer til bjælkebredder på 45-160 mm og deles inden installation

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + ZPRO
- Korrosionsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 µm

Fordele

- DJH bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk
- Kan anvendes udendørs
- Er delbar og passer til bjælkebredder på 45-160 mm




Anvendelse

Samlinger

- Træ
- Beton
- Murværk
- Stål


Anvendelsesområder

- Anvendes til samling af træbjælker i samme plan
- Bolthuller i flige anvendes ved samling af træbjælker og beton eller murværk





Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Dimensioner [mm]					Dimensioner sekundærbjælke [mm]				Huller			Vægt [kg]
	A	B	C	D	Tykkelse	Bredde		Højde		Hovedbjælke		Sekundærbjælke	
						Min.	Max.	Min.	Max.	Ø5	Ø11,5	Ø5	
DJH92/46Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJH137/46Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJH167/46Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Karakteristisk bæreevne - Træbjælke til træbjælke - fuld udsømning

[illegible]


Karakteristisk bæreevne - Træ til træ - Delvis udsømning

[illegible]

Karakteristisk bæreevne - Træ til træ - med SSH beslagsskruer

[illegible]

DJH-Z

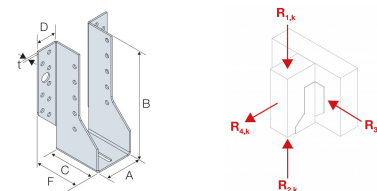Delbar bjælkesko til udendørs brug


Karakteristisk bæreevne - Træbjælke til beton

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne - Træ til beton											
	Udsømning				Karakteristisk bæreevne - C24 træ [kN]							
	Hovedbjælke		Sekundærbjælke		R _{1,k}		R _{2,k}		R _{3,k}		R _{4,k}	
	Antal	Type	Antal	Type	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z	CSA5.0x35Z	CSA5.0x40Z
DJH92/46Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJH137/46Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJH167/46Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Se Simpsons Strong-Tie ankerproduktsortiment for egnede ankere. Typiske ankerløsninger afhænger af betontypen, afstanden og kantafstandene. Værdierne i denne tabel er angivet for installation midt på en betonplade. Under andre installationsforhold (tæt på kanten,...) skal designeren kontrollere ankeret separat (vores gratis software Anchor Designer kan downloades på vores hjemmeside).

** Se kolonnerne i tabellen over karakteristisk bæreevne for at se de typer fastgørelseselementer, der kan bruges i Flange A. Kapaciteterne varierer afhængigt af den anvendte fastgørelsestype.

DJH-Z

Delbar bjælkesko til udendørs brug

Montering

Befæstigelse:

- Til fastgørelse i træ anvendes ekstra varmgalvaniseret CNA4,0x ℓ -G beslagsøm eller Impreg+ coatede CSA5,0x ℓ -Z beslagskruer
- Boltehuller Ø11,5 mm til montage på beton, stål eller murværk

Installation

Del bjælkeophænget i to, hvis det er nødvendigt, inden montering.