


GSAL

Let skruefundament

Skruefundamenter er en hurtig, stabil og miljøvenlig løsning til udendørs byggeprojekter som terrasser, hegn, skure og carporte. De kræver ingen beton, hvilket gør installationen både tidsbesparende og mindre invasiv for omgivelserne. Med skruefundamenter opnår man en stærk og holdbar forankring, der kan justeres efter behov og genanvendes ved senere ændringer. De kan også installeres i de fleste jordtyper og giver en omgående belastningskapacitet, så byggeriet kan fortsætte uden ventetid. Dette gør skruefundamenter til et praktisk og bæredygtigt alternativ til traditionelle støbte fundamenter.

OBS:

Tilbehør til skuren købes separat efter behov – GSAL-AB70 (vinkel) & GSAL-EB (Øjebolt).

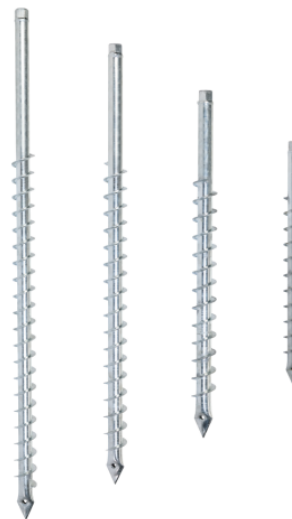

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Ekstra varmgalvaniseret stål S235 i henhold til EN ISO1461

Fordele

- **Ingen beton**
Du behøver ikke at grave og fjerne jord eller arbejde med beton og ikke vente på, at det hærdner
- **Forlæng installationsperioden**
Montering af skruefundamenter kan ske uanset vejret. Du er ikke begrænset af høje temperaturer, frost, sne eller regn
- **Reduceret CO2-udledning**
Skruefundamenter er flytbare og kan genbruges op til 10 gange. De kan skrues op og efterlader jorden som før byggeriet
- **Nem håndtering**
Du markerer positionen, borer skruen i og er klar til at bygge. Hurtigt og nemt

Note:

Vi gør opmærksom på at vinklen GSA-AB70 og øjebolt 50110 og 50111 samt andre vinkler ikke medfølger ved køb af skruefundamenter.

Anvendelse

Anvendelsesområde

GSAL
Let skruefundament

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Best nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Antal pr kasse
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	t	
GSAL/M20/600G	50105	2492353	600	Ø34	490	3,0	6
GSAL/M20/750G	50106	2492355	750	Ø34	580	3,0	6
GSAL/M20/1000G	50107	2492357	1000	Ø34	750	3,0	6
GSAL/M20/1200G	50108	2492358	1200	Ø34	880	3,0	6
GSAL/M12/600G	50109	2492347	600	Ø21	490	2,0	6
GSAL/M12/750G	50101	2492348	750	Ø21	580	2,0	6
GSAL/M12/1000G	50102	2492350	1000	Ø21	750	2,0	6
GSAL/M12/1200G	50103	2492351	1200	Ø21	880	2,0	6

Tilbehør til GSAL

Art. nr.	Best nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Antal pr kasse
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	t	
GSAL-EB-M12	50110	2496979	73.5	54	10	-	10
GSAL-EB-M20	50111	2496980	101	72	5	-	5
GSA-AB70	-	2400791	72.5	60	60	2.5	20

Bæreevner

Art. nr.	Best nr.	DB nr.	Blød ler/Løs sandjord:		Middelhård ler/Middelhård sand:		Stiv ler/tæt sand:	
			tryklast [kN]	træklast [kN]	tryklast [kN]	træklast [kN]	tryklast [kN]	træklast [kN]
GSAL/M20/600G	50105	2492353	2,749	2,079	5,25	3,803	7,036	5,034
GSAL/M20/750G	50106	2492355	2,73	2,363	5,235	4,315	7,024	5,709
GSAL/M20/1000G	50107	2492357	3,187	3,13	6,111	5,733	8,2	7,592
GSAL/M20/1200G	50108	2492358	3,643	3,758	6,996	6,881	9,391	9,112
GSAL/M12/600G	50109	2492347	1,588	1,481	3,047	2,707	4,089	3,583
GSAL/M12/750G	50101	2492348	1,839	1,852	3,536	3,384	4,748	4,479
GSAL/M12/1000G	50102	2492350	2,263	2,47	4,361	4,514	5,86	5,973
GSAL/M12/1200G	50103	2492351	2,614	2,967	5,046	5,419	6,783	7,171

GSAL

Let skruefundament

Montering

Installation

Til montage:**M12 = 6 kant, slagtop 19 mm****M20 = 6 kant, slagtop 30 mm****Trin 1: Placering og nedskruning**

- Sæt skruefundamentet lodret på den ønskede placering.
- Brug en slag nøgle til at skrue fundamentet ned i jorden, indtil det når det bærende lag.

Trin 2: Justering og klargøring

- Kontroller, at fundamentet står i vater og har den korrekte højde.
- Fundamentet er nu klar til montering af konstruktionen.

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

GSAL
Let skruefundament

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-04-21

www.strongtie.dk