

## ANPS Vinkelbeslag

ANPS vinklerne er fremstillet af 2,0 mm hulplade og anvendes til samlinger med små tømmerdimensioner. Brug altid to beslag pr. samling.

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

### Fordele

- ANPS vinkelbeslag af hulplade findes i mange forskellige størrelser og er dermed meget anvendelig


## Anvendelse

### Samlinger

- Træ-træ samlinger

### Anvendelsesområder



- Anvendes i krydssamlinger, udvekslinger og bjælke/søjlesamlinger

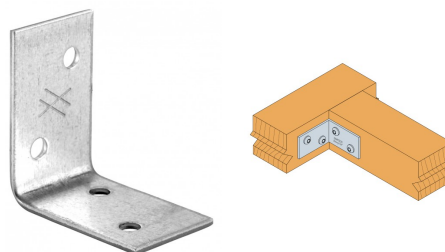

ANPS  
Vinkelbeslag

## Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A	Huller flig B
		A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]
ANPS204425	4733051	42	42	25	2	2	2
ANPS204625	4733069	62	42	25	2	3	2
ANPS206625	4733077	62	62	25	2	3	3

ANPS  
**Vinkelbeslag**

## Montering

### Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0x $\ell$  kamsøm eller CSA5,0x $\ell$  beslagskruer

