

BJSTROP Bjælkestrop

Bjælkestroppen anvendes typisk, når man ønsker at spare højde i en bjælkelagskonstruktion, der er understøttet af en ståldrager. Træbjælkerne skæres over og lægges af på stålbjælakens underflange. Bjælkestroppen overfører de trækkræfter, der optræder fra den ene bjælkedel til den anden.



Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm


Fordele

- Bjælkestroppen overfører de trækkræfter, der optræder fra den ene bjælkedel til den anden

Anvendelse



Anvendelsesområder

- Bjælkestroppen anvendes typisk, når man ønsker at spare højde i en bjælkelagskonstruktion, der er understøttet af en ståldrager
- BJSTROP bjælkestrop kan anvendes til stålprofiler med flangebredde 140 til 200 mm. Er stålprofilet mindre end 140 mm, skal der anvendes en speciel bjælkestrop, hvor den vandrette del er afpasset flangebredden på stålprofilet
- Der skal altid anvendes to beslag pr. samling

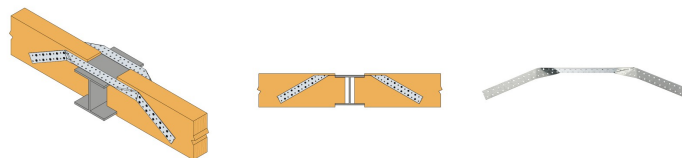

BJSTROP
Bjælkestrop

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]					Huller	Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	D	t	Ø		
BJSTROP	8978322	756	134	40	200	1.5	5	40	0.37

BJSTROP
Bjælkestrop

Montering

Fastgørelse

- Bjælkestroppen monteres med CNA4,0x ℓ kamsøm eller CSA5,0x ℓ beslagskruer
- Der må kun placeres søm i hvert andet hul i hver hulrække, og min. kantafstand på 20 mm skal overholdes

