

BNG

Tilslutningsbeslag

BNG anvendes til vindafstivning med 60 mm bånd, hvortil WSD og WSB beslagene ikke kan anvendes. BNG beslaget kan derudover anvendes til større forankringer af tagkonstruktioner til soklen. BNG fremstilles i højre- og venstreudgaver og sælges sætvis (én højre og én venstre). Sælges i hele kasser med 2 sæt pr. kasse.

Egenskaber




Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Anvendes i kombination med bånd til afstivning af tag-, loft- og vægkonstruktioner
- BNG60-14 kan monteres med beslagsøm/skruer på bjælker med bredde op til 115 mm. Ved bredere bjælker kan beslaget monteres på siden med M12 bolte og US40/50/10 underlagsskiver, som på beton (styrke af bolte skal eftervises separat - se ETA-10/0440 Tabel 10 for boltlaster)

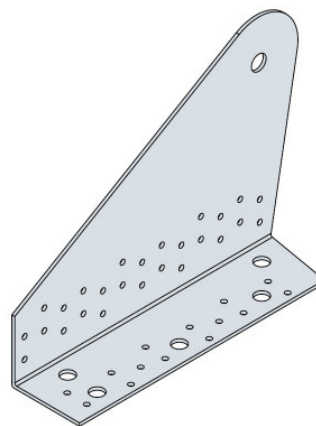


BNG

Tilslutningsbeslag

Teknisk data

Dimensioner

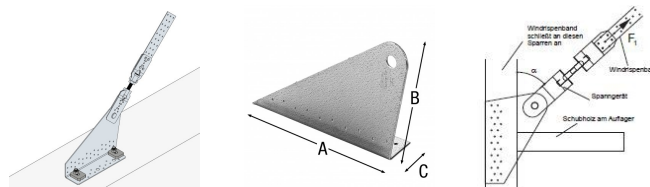

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]				Huller overside		Huller i flige		Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	t	Ø	Antal	Ø	Antal		
BNG60-14	1561238	262	198	66	3	5 + 15	26 + 1	5 + 13	14 + 5	2	1.3

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier) - udsømningsvariant 1

Art. nr.	Fastgørelsesmidler [antal]			Karakteristisk bæreevne R _{1,k} (kN) min. af								
	Side	Top	Type	Spærbredde min. [mm]	Vinkel mellem lægter og bånd							Stål
					30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BNG60-14	14	-	CNA4,0x40	45	24.7	31	31.6	26.8	19.7	19.5	15	32

For andre trædimensioner (større end 45 mm) henvises til ETA-10/0440

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier) - udsømningsvariant beton

Art. nr.	Fastgørelsesmidler			Karakteristisk bæreevne R _{1,k} (kN) min. af								
	Side	Top	Type	Spærbredde min. [mm]	Vinkel mellem lægter og bånd							Stål
					30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BNG60-14	2	-	M12 + US40/50/10	Beton	32	32	32	32	32	32	32	32

Styrke af bolte skal eftervises separat - se ETA-10/0440 Tabel 10 for boltlaster

BNG

Tilslutningsbeslag

Montering

Fastgørelse

- Monteres med CNA4,0x40 kamsøm eller CSA5,0x40 beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

BNG
Tilslutningsbeslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-20

www.strongtie.dk**SIMPSON****Strong-Tie**[®]