

ET

Bjælkesko ET260 45°

Bjælkeskoen egner sig til samlinger af bjælker med 45° vinkling (horisontalt).

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - som giver en zink lagtykkelse på ca. 20 µm



Fordele

- Installationen egner sig til samlinger imellem bjælker med 45° vinkling/horisontalt
- Skrues/sømmes til tømmeret




Anvendelse

Samlinger

- **Hovedbjælke:** massivt træ, LVL træ, limtræ, beton, stål
- **Sekundærbjælke:** massivt træ



Bjælkesko ET260 45°




ET260

ET
Bjælkesko ET260 45°

Teknisk data


Dimensioner

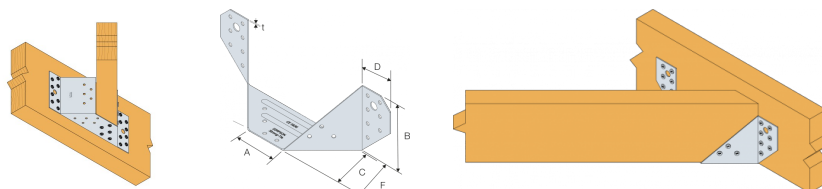

Art. nr.	DB nr.	Sekundærbjælke størrelse [mm]			Dimensioner [mm]						Huller, HB		Huller, SB	Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		Bredde	Højde		A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø11	Ø5		
			Min.	Max.											
ET260	1862289	47	97	145	67	95	55	177	35	1.5	16	2	10	30	0.33

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken


Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling

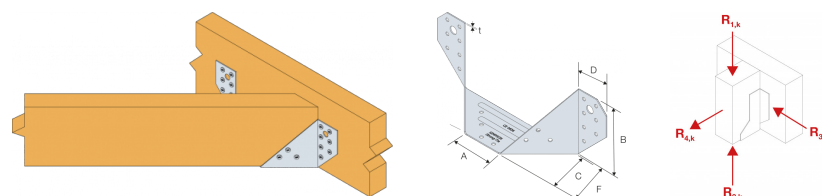

Art. nr.	Characteristic capacities - Timber to timber - Full nailing			
	Udsømning		Karakteristisk bæreevne [kN]	
	HB	SB	$R_{1,k}$	
	Antal	Antal	CNA 4,0x35	
ET260	16	10	10.5	

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Karakteristisk bæreevne - bjælke beton samling

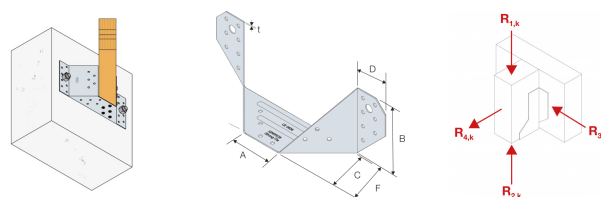

Art. nr.	Characteristic capacities - Timber to concrete or steel					
	Udsømning				Karakteristisk bæreevne [kN]	
	HB		SB		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Antal	Type	Antal	Type	CNA 4,0x35	CNA4,0x35
ET260	2	Ø10	10	CNA**	10.5	-

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Product characteristic capacities - Timber beam to timber beam - with SSH screws

Art. nr.	Product capacities - Timber to timber - with SSH screws					
	Fasteners				Product characteristic capacities - Timber C24 [kN]	
	Header		Joist		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	Qty	Type	Qty	Type		
ET260	-	-	-	-	-	-

ET
Bjælkesko ET260 45°

ET
Bjælkesko ET260 45°

Montering

Fastgørelse på hovedbjælke

På træ:

- fastgørelse på træ skal ske med CNA4,0x35 kamsøm

På stål:


- bolte med en diameter på 12 mm (boltdiameteren kan ikke være mere end 2 mm mindre end borehullets diameter)

På beton:


- Mekanisk anker (diameter 12 mm: WA M10-78/5).
- Kemisk anker (diameter 12 mm: LMAS M10-110) med AT-HP klæbelim

Monteringsvejledning


- Brug alle de specificerede befæstigelsesmidler



ET260



ET260



ET260

