

RS1 Glidebeslag

RS1 glidebeslag anvendes ved samling af trækonstruktioner, hvor det skal være muligt for konstruktiondelene at arbejde, eksempelvis ved fastholdelse mellem spær og væg.




Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele


- Fleksibel konstruktionsbeslag, der gør det muligt for samlingen at kunne arbejde

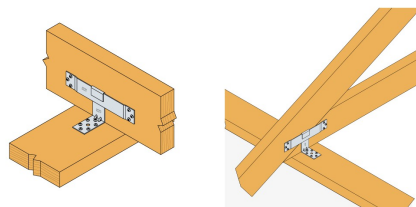

RS1
Glidebeslag

Teknisk data

Dimensioner

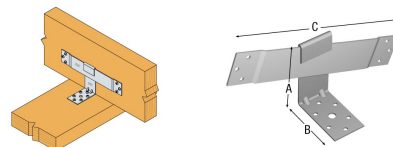

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]				Huller		Antal pr. kasse
		A	B	C	t	∅	Antal	
RS1	1271484	89	70	230	2	5 / 9	6+6 / 1	50

RS1
Glidebeslag

Montering

Fastgørelse

- CNA4,0x ℓ kamsøm eller CSA5,0x ℓ beslagskruer

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

RS1
Glidebeslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-12-26



www.strongtie.dk