

## SKJ Fladjern

Beslagene er fremstillet af stålplade i tykkelsen  $t=5,0$  mm og forsynet med  $\varnothing 8,5$  huller. Fladjern er varmforzinket og dermed egnet til brug udendørs. Beslagene anvendes til samling af mindre bygninger som f.eks. skure og haveanlæg.

## Egenskaber



### Materiale

- S235JR. Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk  $55 \mu\text{m}$ .

### Anvendelse


### Anvendelsesområder

- Til samling af mindre bygninger som f.eks. skure og haveanlæg

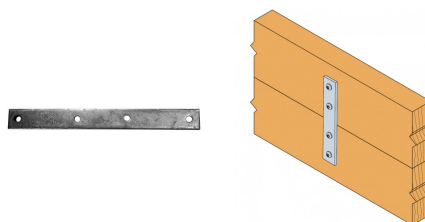

SKJ  
Fladjern

## Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller
			A	B	t	Ø
SKJ180	1457448	44060777	180	30	5	8
SKJ280	1458821	44060781	280	30	5	8

SKJ  
Fladjern

## Montering

### Fastgørelse

- Fastgørelse skal foretages med SSH eller SSF skruer

Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

SKJ  
Fladjern

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-12-26



[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)