

SVI Spærvinkel

SVI spærvinklen anvendes til samling af hovedspær og rem i hanebåndsspær på beton eller letbetondæk. Spærvinklerne kan anvendes ved større spændvidder, hvor anvendelse af vandrette tagåseankre ikke er tilstrækkeligt. Beslagene fremstilles i højre- og venstreudgaver, der sælges og anvendes i sæt. Der skal altid anvendes et sæt spærvinkler pr. spærende.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm


Anvendelse

Anvendelsesområder

- Anvendes til samling af hovedspær og rem i hanebåndsspær på beton eller letbetondæk
- Spærvinklerne anvendes ved større spændvidder, hvor anvendelse af vandrette tagåseankre ikke er tilstrækkeligt
- Anvendelse er beskrevet i TRÆ 28 fra Træbranchens Oplysningsråd


Samlinger

- Træ-træ samlinger

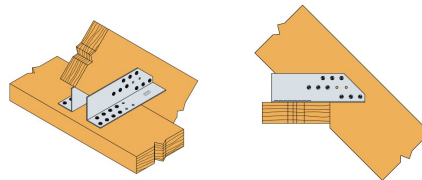

SVI
Spærvinkel

Teknisk data

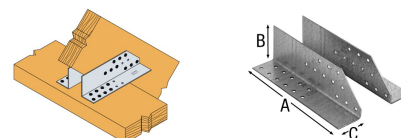

Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]				Huller		Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	t	Ø	Antal		
SVI200-B	2621415	200	62	42	2	5	11 + 11	25	0.58
SVI240-B	2312650	240	63	43	2	5	10 + 10	15	0.87

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)

Art. nr.	Antal søm pr. beslag	Karakteristisk bæreevne R ₁ ,k (kN)		
		1 sæt spærvinkler		
		CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
SVI200-B	6+6 / 8+8	16.8 / 19.6	18.4 / 21.5	23.6 / 27.6
SVI240-B	9+9 / 10+10	23.1 / 23.6	25.3 / 25.9	32.6 / 33.3

SVI
Spærvinkel

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer

