

VEKS Vekseljern

Disse beslag er fremstillet af varmforzinket stålplade i tykkelsen 2 mm. Beslagene er udført som vinkelbeslag med skråstillede ben forskudt i forhold til hinanden. Beslagene produceres som højre og venstre beslag (L står for 'Left' = venstre og R står for 'Right' = højre). Vekseljern benyttes ved mindre udvekslinger. Der anvendes altid to beslag (et højre og et venstre beslag) pr. samling. Den øverste del af beslaget skal altid fastgøres til den bærende bjælke.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

- Korrosionsbeskyttelse:

275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Kan bruges til mindre træ-træ samlinger


Anvendelse

Anvendelsesområder

- Anvendes til mindre udvekslinger

Samlinger


- Træ-træ samlinger



VEKS
Vekseljern

Teknisk data

Dimensioner

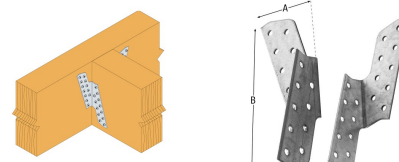

Art. nr.	Venstre/højre	DB nr.	Mål [mm]			Huller		Antal pr. kasse	Vægt [kg]
			A	B	t	Ø	Antal (pr. beslag)		
VEKS170L	Venstre	8978231	57	149	2	5	9+9	50	0.096
VEKS170R	Højre	8978249	57	149	2	5	9+9	50	0.096

VEKS
Vekseljern

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA4,0x~~l~~ kamsøm eller CSA5,0x~~l~~ beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

VEKS
Vekseljern

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-20



www.strongtie.dk

SIMPSON
Strong-Tie[®]