

VIMDK

Dørmontagebeslag

Dørmontagebeslag, der passer til de nye isoleringskrav. Med disse beslag kan man opnå ubrudt isolering rundt i dørhullet og det er muligt at montere døren i bagvæggen selv ved store isoleringstykkelser.

Dørkonsolbeslaget VIMDK anvendes med eller uden trælægtestykke til fastgørelse af døre.

Beslaget kan ikke optage lodrette belastninger ved montage i sidekarme.

Bemærk at dørkonsolbeslag VIMDK fremstilles med 10 arbejdsdages leveringstid.



Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm


Fordele

- Dørmontagebeslag der passer til de nye isoleringskrav
- Velegnet til fastholdes af dørkarme i hængselsiden

Anvendelse


Anvendelsesområder

- Til dørmontage
- Beslaget kan ikke optage lodrette belastninger ved montage i sidekarme.

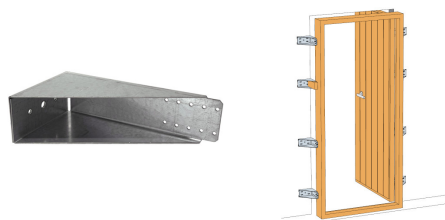

VIMDK
Dørmontagebeslag

Teknisk data

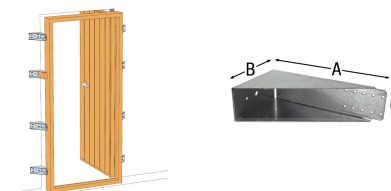

Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller	Antal pr. kasse
		A	B	C	Ø	
VIMDK155	1901707	155	153	78	5 / 10 / 8	18
VIMDK170	1901714	170	153	78	5 / 10 / 8	18
VIMDK180	1901715	180	153	78	5 / 10 / 8	16
VIMDK190	1901717	190	153	78	5 / 10 / 8	16
VIMDK215	1901718	215	153	78	5 / 10 / 8	14
VIMDK240	1901726	240	153	78	5 / 10 / 8	12
VIMDK280	1901732	280	153	78	5 / 10 / 8	12
VIMDK-X	-	120-400	153	78	5 / 10 / 8	-

VIMDK-X kan specialproduceres hvis der ønskes andre størrelser end standard

VIMDK
Dørmontagebeslag

Montering

Fastgørelse

- Beslagene fastgøres i beton med M8 betonskrue

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

VIMDK
Dørmontagebeslag

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-12-18



www.strongtie.dk