Teknisk datablad

VIMTK
Vinduesmontage-beslag til teglstensvægge

Vinduesmontagebeslag VIMTK konsolbeslag anvendes til understøtning af vindueselement ved byggeri med udvendig isolering på teglstensvægge og betonvægge. Beslaget optager den lodrette vægt af vinduet. I sider, top og bund sættes nødvendige tryk- og skråbeslag til at fastholde vinduet.
Belastning: Beslaget kan optage en regningsmæssig lodret last på 0,8 kN monteret på teglsten og 1,5 kN monteret på beton. Beslaget kan også fremstilles i en forstærket udgave med styrke på op til 3 kN.
Vinduesmontage kittene indeholder flg:

- *VIMTK1152:*
  1 stk. konsolbeslag, VIMTK1152
- *VIMTK1153:*
  1 stk. konsolbeslag, VIMTK115

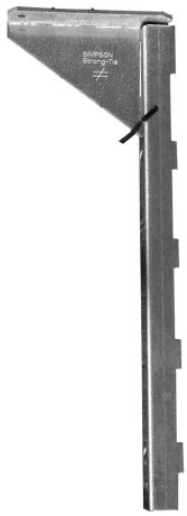

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
  Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Anvendes på huse med udvendig teglstensmur, som skal efterisoleres
- Beslaget kan optage en regningsmæssig lodret last på 0,8 kN monteret på teglsten og 1,5 kN monteret på beton. Beslaget kan også fremstilles i en forstærket udgave med styrke på op til 3 kN.

Samlinger

- Til vinduesmontage på teglstensvægge
- Beslaget kan også anvendes på betonvægge

VIMTK
Vinduesmontage-beslag til teglstensvægge

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]		Huller	
			A	B	Ø	Antal
VIMTK1152	1561332	Standard vare	115	330	12.5	2
VIMTK1153	1561440	Standard vare	115	530	12.5	3
VIMTK150	-	Produceres på ordre	150	330-530	12.5	2
VIMTK170	-	Produceres på ordre	170	330-530	12.5	2
VIMTK215	-	Produceres på ordre	215	330-530	12.5	2

Montering

Fastgørelse

- VIMTK fastgøres med indlimede M10 gevindstænger. Specielle konsolbeslag VIMTK fremstilles med 10 arbejdsdages leveringstid.
- Der skal bores med forsigtighed. VIMTK beslaget understøtter og bærer vinduets vægt. Nødvendigt antal konsolbeslag afhænger bl.a. af vindueselementets vægt og væggens beskaffenhed.
- For at undgå korrosion af beslaget, skal der være min. 20 mm isolering foran beslaget.

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.