

AB55365

## Vinkelbeslag

AB55365 vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til træ-træ samlinger eller til samling mellem træbjælker og beton. Der skal altid anvendes to vinkelbeslag pr. samling.

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: AB55365S

### Fordele

- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskruer eller M8 bolt


## Anvendelse

### Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger

### Anvendelsesområder


- Anvendes i samlinger med små trædimensioner

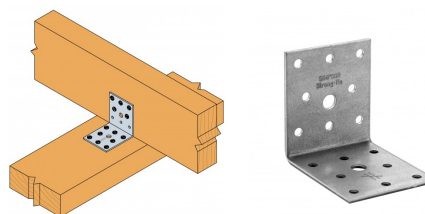

AB55365  
Vinkelbeslag

## Teknisk data

Dimensioner

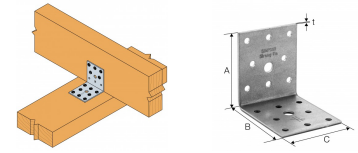

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A		Huller flig B	
		A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]
AB55365	1386018	65	65	55	2.5	8	1	8	1


AB55365

**Vinkelbeslag**

## Montering

### Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt



Hedgaardsvej 11 8300 Odder  
tel: +45 8781 7400  
fax : +45 8781 7409

AB55365  
**Vinkelbeslag**

Copyright by Simpson Strong-Tie®  
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.  
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2023-06-01

[www.strongtie.dk](http://www.strongtie.dk)