

TOP

## Topplankebeslag

Topplankebeslaget anvendes til fastgørelse af topplanken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation. Topplankebeslagene monteres parvis. Beslaget er udviklet til fastgørelse af en ventilationsplanke.

## Egenskaber

### Materiale

- Stålkvalitet:  
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:  
275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

### Fordele

- Beslagets udforming muliggør en mørtelfri rygning med ventilation


## Anvendelse

### Samlinger

- Træ-træ samlinger


### Anvendelsesområder

- Anvendes til fastgørelse af topplankeken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation



TOP  
Topplankebeslag

## Teknisk data

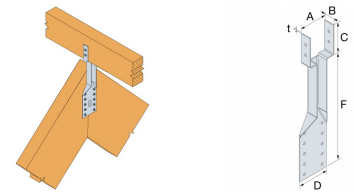

Dimensioner

Art. nr.	DB. nr.	Mål [mm]					
		A	B	C	D	F	t
TOP51-B	3104296	51	20	57	60	229	1.5

## Montering

### Fastgørelse

- Beslaget fastgøres til spær med CNA4,0x $\ell$  kamsøm eller CSA5,0x $\ell$  beslagskruer
- Topplanken fastgøres med CSA5,0x25 beslagskruer

**Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".**

