

PB / PBL / PBK / PBE

Stolpesko PB og PBL

Disse beslag består af en L-formet stålplade, som er svejst til en Ø16 mm kamstålstang. Beslagene er varmforzinkede efter bearbejdning.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Stålplade: S235JR EN10025:2004
Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006
- Korrosion:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 µm

Fordele

- Kan bruges til understøtning af træ søjler


Anvendelse

Samlinger

- Træ-søjle samlinger

Anvendelsesområder


- Anvendes til understøtning af remme og sekundære søjler
- Beslagene anvendes hvor beslaget kun kan fastgøres på en side af remmen eller søjlen



PB / PBL / PBK / PBE
Stolpesko PB og PBL

Teknisk data

Dimensioner

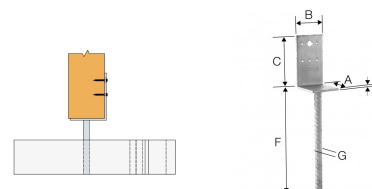

Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						Huller, topplade				Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø9	Ø11	Ø13,5		
PB70G-R	1546608	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1	20	0.93
PBL4540	1672843	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-	20	0.42

PB / PBL / PBK / PBE
Stolpesko PB og PBL

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse af trædelen anvendes varmforzinkede CNA4,0x40G kamsøm i type PB og 8 mm varmforzinkede franske skruer i type PBL
- For PB: Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten må max. være 50 mm
For PBL: Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten må max. være 25 mm

