

DWHL

Quik Drive® gipsskrue - båndede skrue*Gipsskrue med dobbelt fint gevind.*

Egenskaber


Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Anvendelse

Anvendelsesområder

- Gips på træ
- Gips på stål

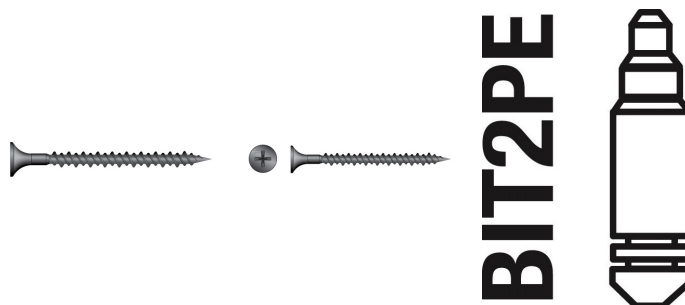
*BIT2PE*

DWHL

Quik Drive® gipsskrue - båndede skruer

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Ø hoved [mm]	Ø gevind [mm]	Gevind længde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]	Vægt [kg]
DWHL48PE	8.2	3.8	48	30	2000	QDPR051E / QD776KE	2500 / 4000	5.5

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

DWHL
Quik Drive® gipsskrue - båndede skruer

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-08-23


www.strongtie.dk
SIMPSON
Strong-Tie®