

BSN-S

Rustfri (A4) bjælkesko

Bjælkesko anvendes til samling af træbjælker i samme plan. Denne bjælkesko er forsynet med bolthuller $\varnothing 9$ eller $\varnothing 11$ mm til montage på beton, stål eller murværk. Der må påregnes 5 arbejdsdages leveringstid på beslagene.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- BSN bjælkesko er forsynet med bolthuller $\varnothing 9$ eller $\varnothing 11$ mm til montage på beton, stål eller murværk


Anvendelse

Samlinger

- Træ
- Beton
- Murværk
- Stål

Anvendelsesområder


- Anvendes til samling af træbjælker i samme plan
- Bolthuller i flige anvendes ved samling af træbjælker og beton eller murværk

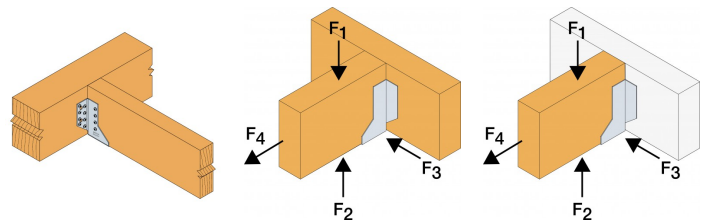

BSN-S
Rustfri (A4) bjælkesko

Teknisk data


Dimensioner

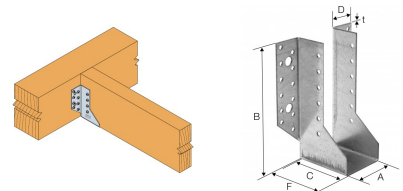

Art. nr.	DB nr.	Sekundærbjælke størrelse		Dimensioner [mm]						Huller, HB			Huller, SB	Antal pr. kasse
		Bredde	Højde	A	B	C	D	F	t	Ø5 [mm]	Ø9 [11]	Ø11 [mm]	Ø5 [mm]	
		Min.	Min.											
BSN45/96S	1480106	42	119	45	96.5	70	35	72	2	14	2	-	8	-
BSN48/136S-R	1581793	45	157	48	136	78	38	80	2	20	-	4	10	25

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken


Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Fuld udsømning



Art. nr.	Udsømning		Karakteristisk bæreevne [kN]		
	HB	SB	$R_{1,k}$	F_2	$R_{3,k}$
	Antal	Antal	CNA 4.0x40	CNA 4.0x40	CNA 4.0x40
BSN45/96S	14	8	-	-	-
BSN48/136S-R	20	10	-	-	-

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning



Art. nr.	Udsømning		Karakteristisk bæreevne [kN]		
	HB	SB	$R_{1,k}$	F_2	$R_{3,k}$
	Antal	Antal	CNA 4.0x40	CNA 4.0x40	CNA 4.0x40
BSN45/96S	8	4	8	6.7	2.2
BSN48/136S-R	10	6	11.2	9.3	2.9

HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken

BSN-S
Rustfri (A4) bjælkesko

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse af rustfrie beslag anvendes rustfrie CNA4,0x ℓ kamsøm eller rustfrie CSA5,0x ℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)
- Boltehuller $\varnothing 9$ eller $\varnothing 11$ mm til montage på beton, stål eller murværk

