

SPF-S

Tagåseanker, rustfrit

Rustfrie SPF tagåseankre anvendes til forankring mod sug i bjælke-bjælkesamlinger. Beslagene kan også optages horisontale kræfter. Afhængig af belastningen anvendes 2 eller 4 beslag pr. samling. Ved anvendelse af 2 beslag placeres de diagonalt overfor hinanden. Bemærk: beslagene fremstilles i højre- og venstreudgaver og sælges enkeltvis.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfrie beslag
- Beslagene kan optages horisontale kræfter

Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger

Anvendelsesområder


- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ
- I krydssamlinger af enhver art
- Til forankring mod sug i træ-træ samlinger
- Til forankring af tagåse på bjælker
- Fastgørelse af hanebåndsspær med små spændvidder til rem (der henvises til TRÆ 28 for mere information)



SPF-S
Tagåseanker, rustfrit

Teknisk data

Mål

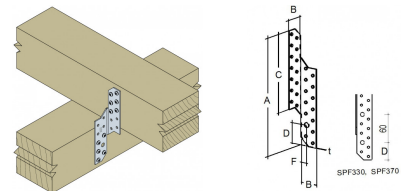


Art. nr.	DB. nr.	Mål			Huller		Antal pr. kasse
		A	B	t	Ø	Antal	
SPF210LS-B	2914638	210	32.5	2	5	14 + 14	100
SPF210RS-B	8036030	210	32.5	2	5	14 + 14	100

Bemærk: beslagene fremstilles i højre- og venstreudgaver og sælges enkeltvis.

SPF...R = right = højre

SPF...L = left = venstre

Lastbæreevnetabel (karakteristiske værdier)

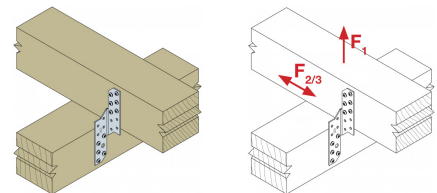

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne - 2 SPF pr. samling, anbragt diagonalt [kN]					
	Antal CNA4,0x40 / pr. flig					
	4 (min. tømmerhøjde = 88)		5 (min. tømmerhøjde = 98)		7 (min. tømmerhøjde = 118)	
	R _{1,k}	R _{2/3,k}	R _{1,k}	R _{2/3,k}	R _{1,k}	R _{2/3,k}
SPF210LS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7
SPF210RS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7


SPF-S

Tagåseanker, rustfrit

Montering

Fastgørelse

- Til fastgørelse af rustfrie beslag anvendes rustfrie CNA4,0xl kamsøm eller rustfrie CSA5,0xl beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)



Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400
fax : +45 8781 7409

SPF-S
Tagåseanker, rustfrit

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2024-10-11

www.strongtie.dk