

GAR Sokkelsikring

GAR sokkelsikring forhindrer passage af gnavere, insekter og andre skadedyr i din bygning, samtidigt med at det ventilerer bygningsfacaden. GAR leveres i ruller, som er nemme at håndtere under installationen.

Egenskaber

Materiale

- Materialet har fået en ZPRO efterbehandling, hvilket forbedrer overfladen og gør den dermed særligt godt egnet til applikationen.

Fordele

- Skadedyrsstop
- Udluftningshullerne på dia. 3 mm forhindrer passage af mange skadedyr
- Gitteret leveres i ruller af 25 m, hvilket forenkler opbevaring og transport
- Materialet har fået en ZM310 MBC efterbehandling, hvilket svarer til rustfri A2, og gør GAR meget modstandsdygtig overfor korrosion





Anvendelse

Samlinger

- Til en ventileret facade med let facadebeklædning


Anvendelsesområder

- Som skadedyrsstop ved lette facader

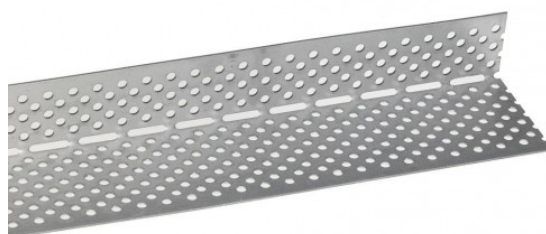

GAR
Sokkelsikring

Teknisk data

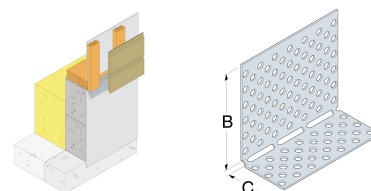

Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Bukkede mål [mm]		Fladens mål			Huller [mm]		Antal i kasse [mm]	Vægt [kg]
		B	C	Bredde [mm]	Længde [m]	Tykkelse [mm]	Rund	Langhuller		
GAR22/45/25	1865791	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-	8
GAR25/42/25	1865792	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-	8

Ventilationsareal

Art. nr.	Flig B		Flig C	
	Mål [mm]	Åbningsareal [cm² / m]	Mål [mm]	Åbningsareal [cm² / m]
GAR22/45/25	45	113	22	58
GAR25/42/25	42	104	25	67

GAR
Sokkelsikring

Montering

Supplerende oplysninger

GAR er pakket i 25 m ruller, som skæres og foldes på stedet, og de aflange huller markerer foldelinjen.

Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA2,5x35 kamsøm.

