

DEVGAR

Devanadora DEVGAR

La devanadora DEVGAR es una herramienta que permite desenrollar la rejilla antirroedores GAR plegándola 90°. Esta devanadora es compatible con todas las dimensiones de GAR.

Características

Materia

Plegadora :

- Acero S235 JR según la norma NF EN 10025,
- Acabado electrocincado,
- Grosor : 2 mm.

Soporte :

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 2 y 4 mm.


Ventajas

- Desenrollado y plegado a 90° simplificado para las rejillas antirroedores GAR,
- Compatible con todas las referencias GAR (anchura 67 y 100 mm) GAR22/45/25; GAR25/42/25; GAR27/40/25; GAR30/70/25 y GAR40/60/25,
- Puede colocarse y fijarse en taller o en obra,
- Creación de una rejilla con la longitud del elemento (sin empalmes),
- Permite plegar la GAR con un ángulo de 90° hacia abajo o hacia arriba,
- Envasado por unidades.

Aplicaciones

Campos de aplicación


- Herramienta para las rejillas antirroedores en rollos,
- Armazón de madera,
- ATE Aislamiento térmico exterior,
- Extensión de madera.

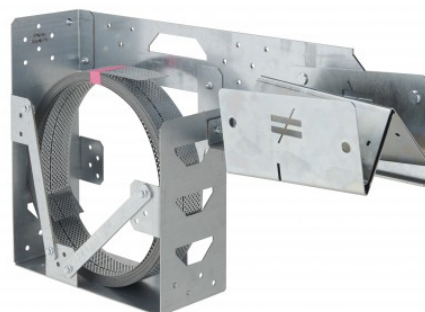

DEVGAR
Devanadora DEVGAR

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



Modelo	Dimensiones [mm]			Peso [kg]
	A	B	C	
DEVGAR	425	170	760	8.1

Instalación

Instalación

1. Fije la devanadora en un soporte fijo.
2. Retire la cinta adhesiva de los rollos de GAR (rejilla antirroedores).
3. Coloque un rollo en la devanadora DEVGAR.
4. Pliegue con la mano el principio del rollo e introdúzcalo en la parte plegadora.
5. Tire de la banda tras la DEVGAR para plegar la longitud de la banda deseada.

La parte plegada se puede girar verticalmente sobre el soporte para plegar la rejilla en el sentido opuesto (ángulo de 90° hacia abajo o hacia arriba).
La devanadora se vende sin rollo de GAR.

