Noticia Técnica

AG713
Estribo con tirantes

El estribo con tirantes AG713 ofrece la posibilidad de regular la altura doblando los tirantes sobre el elemento principal de acuerdo con el tipo de configuración deseada.



Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1,2 mm.

Ventajas

- Permite el desplazamiento de la viga secundaria respecto a la principal.

Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal :** madera maciza, madera compuesta o laminada,
- **Elemento secundario :** vigas en I, madera maciza, madera compuesta, ...

Campos de aplicación

- Fijación de cabrios,
- Vigas,
- Brochales, ...

Datos técnicos



AG703

Dimensiones y Valores Característicos

Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]							Agujeros soporte	Agujeros viga	Peso [kg]
	A	B	C	D	E	F	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]	
AG713/80	80	110	60	30	445	61.5	1.5	84	18	0.48
AG713/90	90	105	60	30	440	61.5	1.5	84	18	0.48
AG713/100	100	100	60	30	435	61.5	1.5	84	18	0.48
AG713	38-100	(300-A)/2	60	30	(970-A)/2	61.5	1.5	84	18	0.48

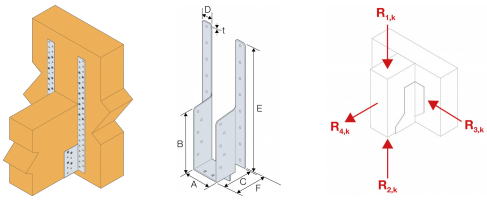

AG703

Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas

Modelo	Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas							
	Fijaciones		Characteristic capacities - Timber C18 [kN]		Valores característicos - Madera C24 [kN]		Characteristic capacities - Timber SCL [kN]	
	Soporte	Viga segundaria	Tracción (F1)	$R_{2.k}$	Tracción (F1)	$R_{2.k}$	Tracción (F1)	$R_{2.k}$
	Cdad	Cdad	CNA4.0x50	CNA4.0x50	CNA4.0x50	CNA4.0x50	CNA4.0x50	CNA4.0x50
AG713/80	20	4	21.4	5.7	24.3	5.7	28.2	6.7
AG713/90	20	4	23.2	5.7	26.3	5.7	29.7	6.7
AG713/100	20	4	24.8	5.7	28.1	5.7	29.7	6.7
AG713	20	4	21.4	5.7	24.3	5.7	28.2	6.7

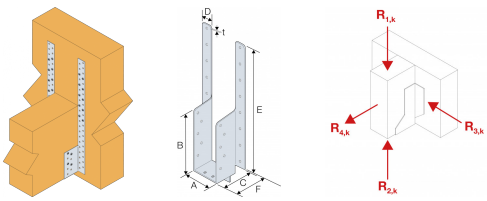

AG703

Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación por encima

Modelo	Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación por encima								
	Fijaciones			Characteristic capacities - Timber C18 [kN]		Valores característicos - Madera C24 [kN]		Characteristic capacities - Timber SCL [kN]	
	Soporte		Viga segundaria	Tracción (F1)	$R_{2.k}$	Tracción (F1)	$R_{2.k}$	Tracción (F1)	$R_{2.k}$
	Parte superior	Cara frontal	Cdad	CNA4.0x50	CNA4.0x50	CNA4.0x50	CNA4.0x50	CNA4.0x50	CNA4.0x50
	Cdad	Cdad							
AG713/80	4	2	4	11.4	5.4	12.1	5.7	14.2	6.7
AG713/90	4	2	4	11.4	5.4	12.1	5.7	14.2	6.7
AG713/100	4	2	4	11.4	5.4	12.1	5.7	14.2	6.7
AG713	4	2	4	11.4	5.4	12.1	5.7	14.2	6.7

Instalación

Fijaciones

Sobre el element secundario :

- Puntas anilladas CNA Ø 4.0x50.

Sobre el element principal :

- Puntas anilladas CNA Ø 4.0x50.

Instalación

2 posibles configuraciones :

- Con alas planas, para realizar un montaje convencional idéntico al de los estribos con alas exteriores,
- Con alas plegadas, para ajustar la altura del estribo en función del elemento principal. Las alas, una vez plegadas, deben clavarse.



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson