

GS**Tornillo para placas de yeso sobre metal**

El tornillo GS está recomendado para la unión de placas de yeso sobre carriles metálicos con un grosor máximo de 1 mm. La punta extremadamente afilada permite un inicio rápido del atornillado. La cabeza de doble trompeta limita el riesgo de desgarro del papel en la superficie de la placa de yeso, permitiendo así un acabado limpio. El tornillo está disponible a granel o en cinta estándar de 50 tornillos.

Características

Materia

- Acero electrocincado 5 µm,
- Acabado fosfatado negro.

Ventajas

- Doble cono bajo la cabeza: controla la entrada del tornillo en la placa de yeso,
- Doble rosca,
- Punta muy afilada para penetrar mejor en el soporte de metal,
- Cabeza tipo PH2.


Aplicaciones

Soporte

- Carriles metálicos de 1 mm de grosor máximo

Campos de aplicación

- Unión de placas de yeso sobre carriles metálicos.

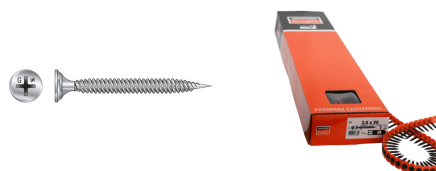

GS

Tornillo para placas de yeso sobre metal

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Table "Dimensiones y Valores Característicos" cannot be displayed : no references available.

GS Electro Galvanised - Collated

Table "GS Electro Galvanised - Collated" cannot be displayed : no references available.



GS Phosphate Coating

Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Boquilla	
GS3.5X25 PH	74342	1949858	53292472	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH	74343	1949859	53292483		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.9X55 PH	74345	1949861	53292502	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	500

GS Phosphate Coating - Collated

Modelo	Código	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones de las fijaciones [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Boquilla	
GS3.5X25 PH Collated	74328	1949855	53292521	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH Collated	74329	1949856	53292540		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.5X55 PH Collated	74753	1956537	53367841	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

