

PPG60/25PB

Pie de pilar regulable en anchura - Acabado negro

El PPG60/25PB es un pie de pilar de la gama jardín, regulable en anchura según la sección del pilar, de acabado negro. Ofrece una gran polivalencia y una discreción total en su puesta en obra.

Características

Materia

- Acero S250GD + ZM310 MBC U según EN ISO 10346,
- Pintura en polvo Poliéster Arquitectura RAL9005,
- Espesor : 3 mm.

Ventajas

- Acabado negro para una gran discreción en la estructura,
- Gran polivalencia de uso.


Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : hormigón, madera maciza, madera laminada, madera compuesta, ...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, ...

Campos de aplicación

- Empalizadas,
- Porches,
- Habilitaciones de jardín, ...




PPG60/25PB

Pie de pilar regulable en anchura - Acabado negro

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

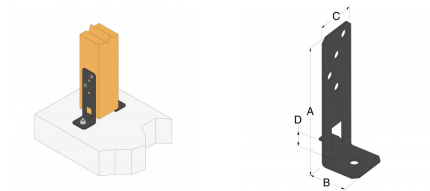

Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]					Agujeros		Peso [kg]
	A	B	C	D	Esp.	Parte alta	Pletina horizontal	
						Ø12	Ø12	
PPG60/25PB	200	55	60	25	3	4	1	0.36

PPG60/25PB

Pie de pilar regulable en anchura - Acabado negro

Instalación

Fijaciones

- **Sobre pilar de madera :** bulones Ø10, SSH Ø10
- **Sobre hormigón :** anclaje mecánico WA M10-78/5, resina AT-HP + varilla roscada LMAS M10-120/25, ...

Instalación

1. Fije el poste a 2 o 4 pies de pilares usando las fijaciones elegidas.
2. Coloque los pies de pilares en la losa de hormigón.
3. Identifique la posición de los anclajes en el soporte de hormigón.
4. Perfore el soporte verticalmente, al diámetro y la profundidad recomendados para las fijaciones elegidas.

Se utilizan por pares para la instalación de pilares de sección cuadrada hasta 150 x 150 mm. Para secciones más grandes (hasta 250 x 250 mm), se recomienda fijar cuatro pies de pilar.

