Noticia Técnica

PSTD/G
Grapas trapezoidales para vigas

Las grapas derechas e izquierdas para vigas permiten unir dos piezas de madera superpuestas formando un ángulo de 90°.

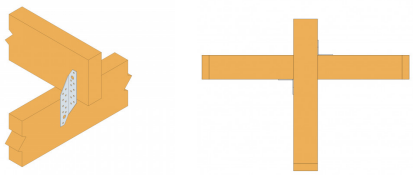

Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346.

Ventajas

- Polivalencia de uso.

Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal :** uniones entre dos elementos perpendiculares para cerchas,
- **Elemento secundario :** madera maciza, madera laminada o madera y materiales perfilados compuestos.

Campos de aplicación

- Fijación de elemento de madera cruzado a 90°.

PSTD/G
Grapas trapezoidales para vigas

Datos técnicos

Dimensiones y Valores característicos







Modelo	Dimensiones [mm]					Agujeros				Nb. pointes par connecteur	Valores característicos [kN]			
						Puntas		Bulones			CNA4.0x35		CNA4.0x50	
	A	B	C	E	Esp.	Número	Diámetro	Número	Diámetro		$R_{1,k}$ (*)	$R_{2,k}$ (*)	$R_{1,k}$ (*)	$R_{2,k}$ (*)
PSTD180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22	Ø5	2	Ø11	10	8.7	3.8	8.7	4.8
PSTG180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22	Ø5	2	Ø11	10	8.7	3.8	8.7	4.8

Instalación

Fijaciones

Sobre madera :

- Puntas anilladas CNA Ø4,0,
- Tornillos autoperforantes**.**

Sobre hormigón :

- Anclajes de Ø10 mm.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine
- France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson