

PFA/PFP

## Pies de cerchas

*Los pies de cerchas permiten realizar un anclaje rápido y preciso de cerchas, cabrios o viguetas. El modelo plano se utiliza principalmente para la aplicación de esfuerzos horizontales. Por su parte, el modelo plegado está más adaptado a esfuerzos de levantamiento importantes.*

## Características

### Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346
- Espesor 1 mm

### Ventajas

- Los agujeros para los clavos están dispuestos de forma escalonada, con el fin de evitar el agrietamiento de la madera.


## Aplicaciones

### Soporte

- **Elemento principal:** madera maciza, madera laminada...
- **Elemento secundario:** madera maciza, madera laminada, armaduras triangulares...

### Campos de aplicación

- Pies de cerchas,
- Cabrios,
- Anclaje de viguetas...




PFA/PFP

Pies de cerchas


## Datos técnicos

Dimensiones y Valores característicos



| Modelo | Dimensiones [mm] |    |    |     |    |      | Holes | Peso [kg] |
|--------|------------------|----|----|-----|----|------|-------|-----------|
|        | A                | B  | C  | D   | E  | Esp. | Ø4,8  |           |
| PFA38  | 38               | 84 | 23 | 114 | 29 | 1    | 12    | 0.07      |
| PFP38  | 38               | 84 | 23 | 114 | 29 | 1    | 12    | 0.07      |

Valores Característicos

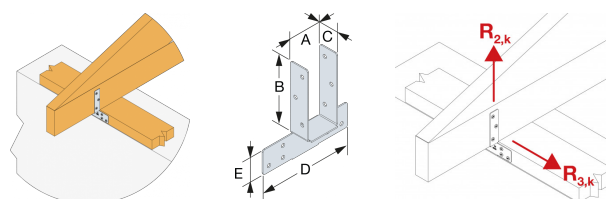

| Modelo | Valores Característicos - Madera C24 [kN] |           |
|--------|-------------------------------------------|-----------|
|        | $R_{2,k}$                                 | $R_{3,k}$ |
| PFA38  | 0.1                                       | 3.8       |
| PFP38  | 3.3                                       | -         |

# Instalación

## Fijaciones

### Pieza secundaria :

- Puntas anilladas CNA Ø4,0

### Pie de la cercha sobre el soporte :

- Puntas anilladas CNA Ø4,0

