

NP-Z

Placa perforada - ZPRO

La placa perforada NP-Z se usa en una variedad de aplicaciones, incluidas conexiones de poste a viga. Es adecuada para uso en exteriores.

Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + ZPro,
- El acabado ZPro corresponde con un espesor de zinc alrededor de 55 µm.

Ventajas

- Gran polivalencia de aplicación en exterior



Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta, armaduras triangulares, materiales perfilados...

Campos de uso

- Uniones pilar/viga,
- Empalmes,
- Reparaciones...




NP-Z

Placa perforada - ZPRO

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

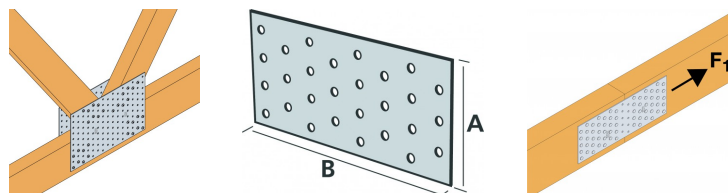

Modelo	Dimensiones [mm]			Agujeros		Valores Característicos - 1 placa [kN]	Box Quantity
	A	B	t	Nº	Ø	$R_{1,k}$	
NP20/100/200Z	100	200	2	45	Ø5	$\min (n \times R_{lat,k} ; 44.6/kmod)$	25

Con :

n : nº de fijaciones

$R_{lat,k}$: resistencia característica a la cizalladura de una fijación

NP-Z

Placa perforada - ZPRO

Instalación

Fijaciones

- Puntas anilladas CNA4.0x40G,
- Tornillos CSA5.0x35Z o CSA5.0x40Z.

