

BPST

Tensor para fleje

El tensor para fleje BPST facilita la instalación de flejes metálicos en la obra. Su innovador sistema de cierre permite una instalación rápida y sencilla, reduciendo considerablemente el tiempo de instalación en comparación con los tensores para flejes tradicionales. Se adapta a flejes perforados FP de ancho 30, 40 y 60 mm.

Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346



Ventajas

- Ajuste e instalación simplificados para la realización del arriostramiento,
- Sin tuercas ni pernos,
- Apriete posible después de la estabilización de la estructura,
- Compatible con los flejes perforados FP30, FP40 y FP60.

Aplicaciones

Campos de aplicación


- Arriostramiento de armazones,
- Estructuras de madera...

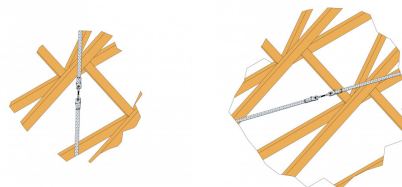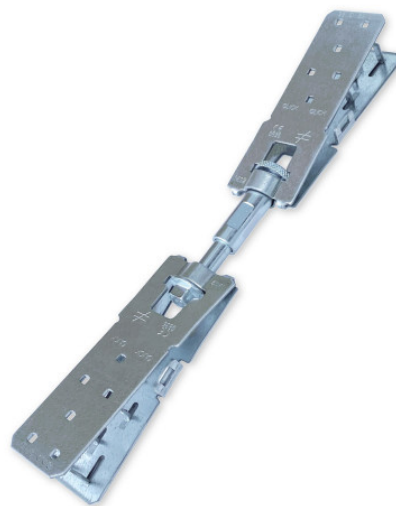

BPST Tensor para fleje

Datos técnicos

Dimensiones

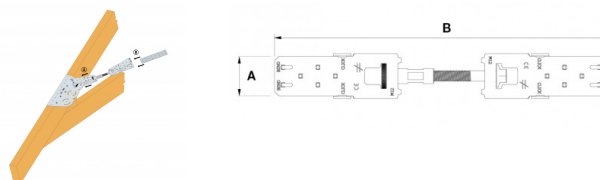

Modelo	DB nr.	Dimensiones [mm]				Box Quantity	Peso [kg]
		A	B	t	Longitud del tornillo		
BPST	2142326	51	325-365	2	50	10	0.64

Prestaciones del producto

Modelo	Valores Características [kN]
	$R_{1,k}$
BPST	27.5

Los valores de resistencia característicos más encima son válidos para la inserción de 6 picos, 2 de los cuales están doblados.

BPST Tensor para fleje

Instalación

Instalación

- Ensamblar las dos partes del BPST insertando al menos 10 mm de varilla roscada en la parte hembra,
- Deslizar los extremos de los flejes en las pinzas del BPST y hacer clic para cerrar,
- Doblar los 2 picos más largos, en cada pinza, para bloquear el cierre,
- Ajustar la tensión del fleje atornillando aún más el BPST en la varilla roscada.

