

CNAC15

Punta en rollo 15/16°

Las puntas Solid-Drive™ CNA en rollo de 15/16° están especialmente diseñados para su uso con los conectores Simpson Strong-Tie®.

Características

Ventajas

- Forma cónica bajo la cabeza : permite un contacto total de la punta con el orificio,
- Alta resistencia a la extracción,
- Unión de plástico.

Aplicaciones


Áreas de aplicación

- Fijaciones de estribos de carpintería,
- Escuadras de ensamblaje,
- Bandas y planchas perforadas.

Herramientas compatibles

Tjep®	BC 60	
BEA®	AN 560 TC	
Basso®	C33/65MC-A1	
MAX®	HN65J	
Montana®	CNP33-65MC	


Para conocer la longitud y el diámetro exactos de las puntas, consulte la descripción del producto correspondiente a la herramienta.

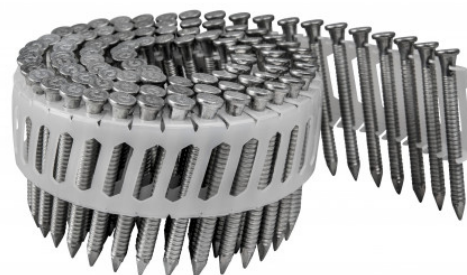

CNAC15
Punta en rollo 15/16°

Datos técnicos

Dimensiones

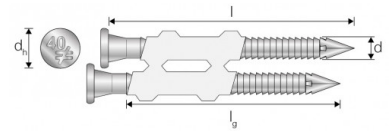

Modelo	Código del artículo	DB nr.	Dimensiones					Ct por rollo	Ct por caja
			d	l	l _g	d _h	h _t		
CNAC15Z4.OX50	76139	2124151	4	50	35	7	1.5	100	1200

Valores característicos

Modelo	Valores Característicos - Madera C24 según ETE-04/0013 [kN] [kN]	
	R _{ax.k}	R _{lat.k}
CNAC15Z4.OX50	1	2.2

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

