

SH Tamiz nylon

Se utiliza para aplicaciones en mampostería hueca e incluso en juntas de obras de mampostería. Existen distintos tamaños en función del elemento a fijar.

Características

Materia

- Polipropileno.

Ventajas

- Permite concentrar la resina alrededor de la varilla roscada.


Aplicaciones

Soporte

- Mampostería hueca.

Campos de aplicación

- Tamiz para la fijación al material de soporte mampostado.

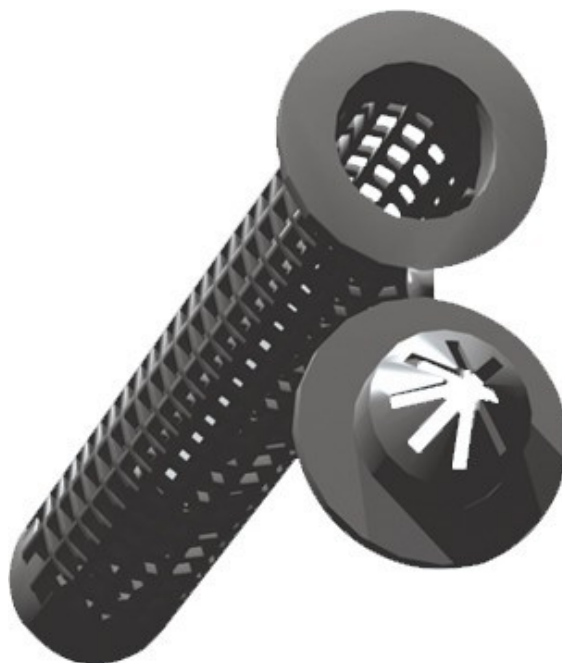

SH
Tamiz nylon

Datos técnicos

Datos

Modelo	Varilla compatible	Cantidad por caja	longitud [mm]	Ø tamiz [mm]
SH12050	LMAS M8	50	50	12
SH16085	LMAS M8 & LMAS M10	30	85	16
SH16130	LMAS M8 & LMAS M10	25	130	16
SH20085	LMAS M12 & LMAS M16	25	85	20
SH20130	LMAS M12 & LMAS M16	10	130	20
SH12050-RP10	LMAS M8	10	50	12
SH16085-RP6	LMAS M8 & LMAS M10	6	85	16
SH16130-RP6	LMAS M8 & LMAS M10	6	130	16
SH20085-RP4	LMAS M12 & LMAS M16	4	85	20

