

TW

Anclaje metálico para techos suspendidos

TW es un anclaje de Ø6 mm perfecto para fijar techos suspendidos

Características

Materia

- Acero electrocincado

Ventajas

- Sirve para colgar elementos en la parte inferior del suelo
- Instalación rápida, no es necesario atornillar, el casquillo se expande al tensar
- Más estable y rápido en posición suspendida que las soluciones con anclajes de plástico

Aplicaciones

Aplicación

- Falsos techos suspendidos
- equipamiento colgado

Soportes


- Hormigón
- Mampostería maciza



TW
Anclaje metálico para techos suspendidos

Datos técnicos

Dimensiones

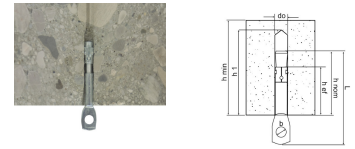

Modelo	Product Reference	Ø Agujero x Longitud del pasador [d0xL] [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1] [mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Profundidad de anclaje mínima [hef]. [mm]	Esp. míni. de soporte [hmin]. [mm]	Ø anillo interior [mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje
71000B0606000	TW	Ø6x60	>=50	45	35	100	6	100	1600

TW

Anclaje metálico para techos suspendidos

Instalación

