

ISO-RG

## Arandelas de fijación de aislante

*La arandela de polipropileno ISO-RG, utilizada con un tornillo de cabeza fresada SWC de 6,0 mm de Ø, está diseñada para la fijación de paneles aislantes a un soporte de madera. Esta arandela incluye un tapón que permite cubrir y proteger la cabeza del tornillo.*

## Características

### Materia

- Polipropileno

### Ventajas

- La arandela está fabricada en polipropileno, un material que conduce menos el calor que el acero.
- Por lo tanto, su uso limita el puente térmico en comparación con una arandela metálica.

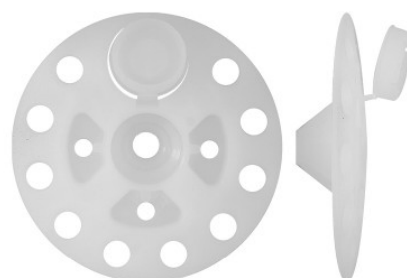

## Aplicaciones

### Applications

- Insulation fixings

### Suporte

**Combinada con un tornillo SWC de 6 mm de Ø o un TTUFS de 6 mm de Ø, se puede utilizar sobre un soporte de madera.**


**FRÜLSIDER** **SIMPSON**  
YOUR FIXING FACTORY Strong-Tie

ISO-RG

**Arandelas de fijación de aislante**

## Datos técnicos

Product Dimensions



Modelo	Product Reference	External diameter [Ø] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
619280600000C	ISO-RG	60	100	500

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine  
- France

tél : +33 2 51 28 44 00

fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa

Simpson Strong-Tie®

Son únicamente válidas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson

ISO-RG

**Arandelas de fijación de  
aislante**[www.conectore.com](http://www.conectore.com)**SIMPSON****Strong-Tie**

2024-04-