

LAG Tirafondo

Los tirafondos LAG permiten fijar pletinas metálicas sobre elementos de madera. Se utilizan generalmente para fijar pilares a pies de pilares, escuadras a cerchas, ...

Características

Materia

- Acero electrocincado.

Ventajas

- Apriete eficaz gracias a su rosca parcial,
- Cabeza hexagonal que ofrece un acabado perfecto.


Aplicaciones

Soporte

- Madera maciza.


Campos de aplicación

- Fijación a elementos de madera.

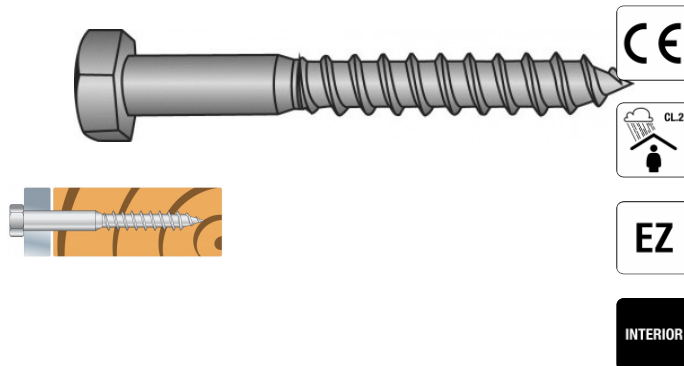

LAG
Tirafondo

Datos técnicos

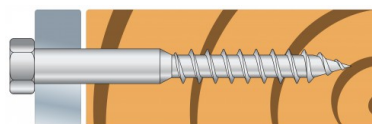

Dimensiones

Modelo	Dimensiones [mm]						Cdt. boîte [pce]	Peso [kg]
	d	l	d _h	D	l _g	Boquilla		
LAG08035	8	35	13	5.5	21	SW13	100	0.013
LAG08050	8	50	13	5.5	30	SW13	50	0.009
LAG08050RP	8	50	13	5.5	30	SW13	10	0.21
LAG10080	10	80	17	7	48	SW17	50	0.024
LAG10080RP	10	80	17	7	48	SW17	10	0.47
LAG12050	12	50	19	8.5	30	SW19	50	0.022

Propiedades características del producto

Modelo	Propiedades características del producto			
	Momento elástico característico – $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nm]	Parámetro de arranque característico- $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Parámetro de entrada de la cabeza característico - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Resistencia Característica en tracción - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
LAG08035	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050RP	16400	3.6	12.6	11.8
LAG10080	21495	5.2	15.2	18.9
LAG10080RP	21495	5.2	15.2	18.9
LAG12050	66836	5.2	19.1	34.2

