

THJA26

Estribo para faldón

Estos estribos se utilizan en cerchas con una sección de 38 mm. Permiten realizar faldones mediante la unión de las semiarmaduras de la limatesa y el cabrio corto (dos limatesas o una limatesa + un cabrio corto). Se incluyen los valores característicos para distintas configuraciones.

Características

Materia

- Acero galvanizado G90 según ASTM A653.

Ventajas

- Puede utilizarse en múltiples configuraciones.



Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta o madera laminada,
- **Elemento secundario** : madera maciza.

Campos de aplicación

- Realización de faldones.




Dos limatesas sin cabrio corto

THJA26

Estribo para faldón


Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

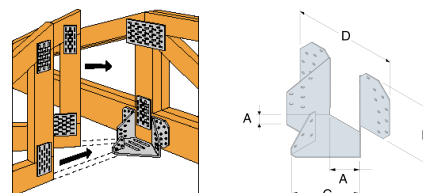


Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]					Agujeros soporte Ø4 [mm]	Agujeros viga		Peso [kg]
	A	B	C	D	t		Limatesa Ø4 [mm]	Vigueta Ø4 [mm]	
THJA26	38	137	135	229	2	20	12	4	0.64

Valores Característicos - Madera sobre madera - Conexión 2 elementos (1 limatesa + 1 vigueta) - Soporte ≥ 147 mm

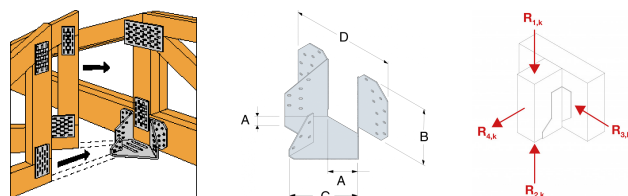

Modelo	Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total														
	Sección de viga y fijaciones (1 limatesa + 1 vigueta)									Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145 mm - Timber C24 [kN]					
	Soporte			Vigueta			Limatesa			Tracción (F1)			R2,k		
	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Vigueta	Limatesa	Total	Vigueta	Limatesa	Total
THJA26	2	145	20	1	145	4	1	145	6	3.2	9.8	13	1.5	4.3	5.7

Valores Característicos - Madera sobre madera - Conexión 2 elementos (1 limatesa + 1 vigueta) - Soporte ≥ 172 mm



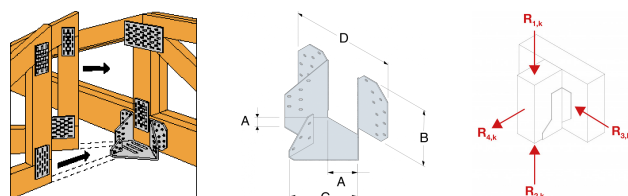


Modelo	Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total														
	Sección de viga y fijaciones (1 limatesa + 1 vigueta)									Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175 mm - Timber C24 [kN]					
	Soporte			Vigueta			Limatesa			Tracción (F1)			R2,k		
	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Vigueta	Limatesa	Total	Vigueta	Limatesa	Total
THJA26	2	175	20	1	145	4	1	145	6	3.3	9.9	13.2	1.5	4.3	4.8

THJA26




Estribo para faldón

Valores Característicos - Madera sobre madera - Conexión 2 elementos (2 limatesas)
- Soporte ≥ 147 mm



Modelo	Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total														
	Sección de viga y fijaciones (2 viguetas)									Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145 mm - Timber C24 [kN]					
	Soporte			Vigueta			Limatesa			Tracción (F1)			R _{2,k}		
	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Vigueta	Limatesa	Total	Vigueta	Limatesa	Total
THJA26	2	145	20	-	-	-	2	145	12	-	6.8	13.6	-	2.9	5.8

Valores Característicos - Madera sobre madera - Conexión 2 elementos (2 limatesas)
- Soporte ≥ 172 mm



Modelo	Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total														
	Sección de viga y fijaciones (2 viguetas)									Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175 mm - Timber C24 [kN]					
	Soporte			Vigueta			Limatesa			Tracción (F1)			R _{2,k}		
	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Nº de pliegos	Altura máx.	No	Vigueta	Limatesa	Total	Vigueta	Limatesa	Total
THJA26	2	175	20	-	-	-	1	145	12	-	6.7	13.4	-	2.9	5.8

THJA26

Estribo para faldón


Instalación

Fijaciones


- Puntas anilladas CNA Ø4.0x35 mm.

Instalación

- Deben utilizarse todas las fijaciones especificadas para cada instalación concreta,
- Los elementos compuestos por dos piezas deben unirse entre sí con el fin de que reaccionen como un único elemento (consulte el Eurocódigo 5).



Una limatesa izquierda y un cabrio corto



Dos limatesas sin cabrio corto

