

US40

Arandela para anclaje AH

Este producto sirve como complemento de los anclajes para montante de armazón AH. Se puede utilizar para diversos ensamblajes en madera.

Características

Materia

- Acero S235JR,
- Galvanización en caliente.

Ventajas

US40/50/10G y AH :

- Anclaje de pequeña anchura que puede utilizarse sobre montantes de amazonas de 45 mm de anchura,
- Permite anclar sólidamente la pared con armazón de madera al suelo (algo recomendado en zonas sísmicas),
- Refuerza la conexión montante-zócalo al impedir el levantamiento del montante.

US50/50/8G y HTT5 :

- Asimismo, la disipación de energía en el tablón se produce a la altura de la unión.


Aplicaciones

Soporte

- Madera
- Hormigón

Campos de aplicación



- Recubrimiento de los montantes de los muros del armazón de madera,
- Ensamblajes madera

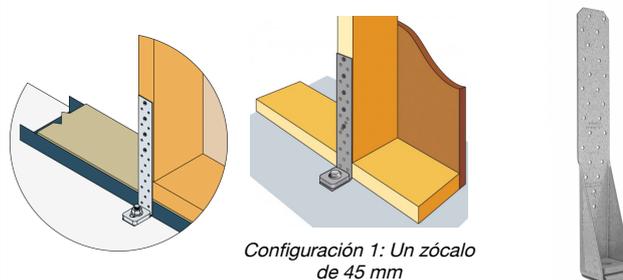

Configuración 1: Un zócalo de 45 mm

US40
Arandela para anclaje AH

Datos técnicos



Dimensiones

AH 2 zócalos de 45 mm

Modelo	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones [mm]				Peso [kg]
			B	C	Esp.	Agujeros	
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5	0.16


US40

Arandela para anclaje AH


Instalación

Instalación


Junto con el anclaje AH, la arandela US40/50/10G garantiza los esfuerzos de aplicación de la carga: evita que se despliegue durante el levantamiento.



Configuración 1: Un zócalo de 45 mm



Configuración 2: Dos zócalos de 45 mm



Configuración 3: Montaje en el exterior del muro

