

66L

Herrajes en "L"

Los herrajes en "L" se emplean para el refuerzo de uniones. Pueden utilizarse en trabajos de renovación.

Características

Materia

- Acero galvanizado,
- Espesor : 2 mm.

Ventajas

- Puede utilizarse en renovaciones para reforzar las estructuras.



Aplicaciones

Soporte

- Madera sobre madera.

Campos de aplicación


- Refuerzo de hojas de carpintería,
- Refuerzo de marcos de ventanas o de puertas,
- Refuerzo de uniones pilar-viga.

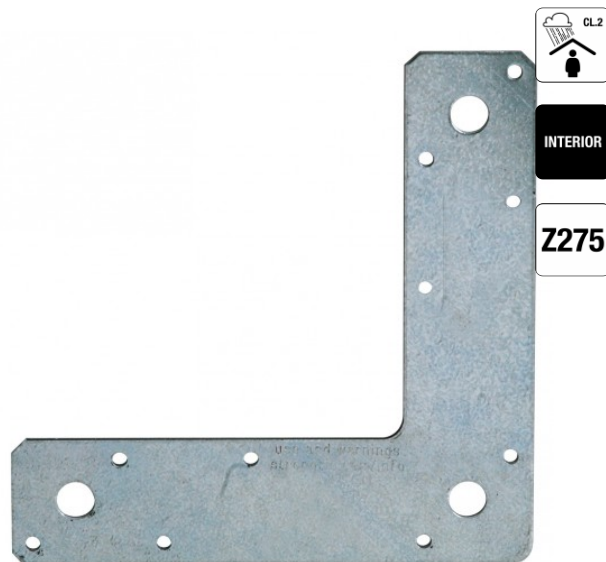

66L
Herrajes en "L"

Datos técnicos

Dimensiones



Modelo	Dimensiones [mm]				Agujeros [mm]		Cantidad por bote	Peso [kg]
	A	B	C	Esp.	Número	Diámetro		
66L	38	150	150	2	10	Ø4 + 3 Ø11	-	0.15

66L

Herrajes en "L"

Instalación

Fijaciones

- Pernos,
- Tornillos autoperforantes SD8 4.0x32 mm,
- Puntas anilladas CNA 3.7x50 mm,
- CNA 3.1x35 mm.

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Clave el herraje en el elemento a fijar.
3. Clave el herraje en el soporte de madera.

