

PPG60/25

Pie de pilar de jardín regulable en anchura

El PPG60/25 es un pie de pilar de la gama jardín, regulable en anchura según la sección del pilar. Ofrece una gran polivalencia en su puesta en obra.

Características

Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Galvanización en caliente según NF EN ISO 1461.

Ventajas

- Excelente resistencia en exterior gracias a acabado galvanizado en caliente,
- Respondido a las exigencias asociadas a la clase de servicio 3.


Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera laminada, hormigón,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada.

Campos de aplicación

- Empalizadas,
- Porches,
- Habilitaciones de jardín, ...




PPG60/25

Pie de pilar de jardín regulable en anchura

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

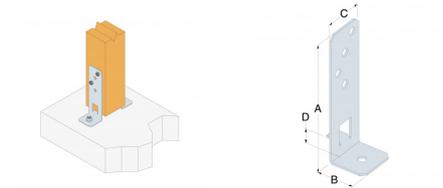

Modelo	Dimensiones [mm]					Agujeros		Peso [kg]
	A	B	C	D	Espesor	Parte alta	Pletina horizontal	
						Ø12	Ø12	
PPG60/25	200	55	60	25	3	4	1	0.36

PPG60/25

Pie de pilar de jardín regulable en anchura

Instalación

Fijaciones

Sobre pilar de madera :

- Bulones Ø10,
- Compatible con SSH Ø10 mm
- LAG Ø10 mm

Sobre hormigón :

- Anclaje mecánico pasador WA M10-78/5.

Instalación

1. Fije el poste a 2 o 4 pies de pilares usando las fijaciones elegidas.
2. Coloque los pies de pilares en la losa de hormigón.
3. Identifique la posición de los anclajes en el soporte de hormigón.
4. Perfore el soporte verticalmente, al diámetro y la profundidad recomendados para las fijaciones elegidas.

Se utilizan por pares para la instalación de pilares de sección cuadrada hasta 150 x 150 mm. Para secciones más grandes (hasta 250 x 250 mm), se recomienda fijar cuatro pies de pilar.

