

Tekniset tiedot

WSB

Wind Secure™ tuulijäkiste yläpuoliseen kiinnitykseen

SIMPSON





Strong-Tie

WSB-kiinnikettä käytetään yhtenäisten katonlappeiden jäykistämiseen. WSB kiinnitetään kattorakenteen keskimmaiseen orteen, minkä jälkeen BAN-sidevanne viedään WSB-kiinnikkeestä kattorakenteen uloimpaan orteen kiinnitettynä WSD-kiinnikkeeseen.

Yksi tai kaksi BAN40-sidevannetta voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä liitososaa. Myös vanteen kiristin voidaan tietenkin asentaa suoraan kiinnikkeeseen. Katso järjestelmien mukana toimitettavat asennusohjeet.

Sidevanteen ja orren/riman välinen kulma vaihtelee, mutta ihanteelliset kaltevuudet ovat 30° ja 60°. Silloin vannetta ei ole mahdollista asentaa väärään kulmaan.

WSB kuuluu WSK1-pakkaukseen. Se on lisäksi saatavana 4 kpl:n laatikoissa, joissa on mukana kaikki tarvittavat pultit.

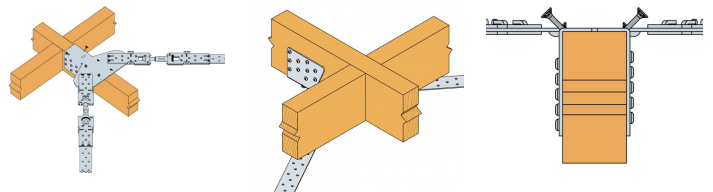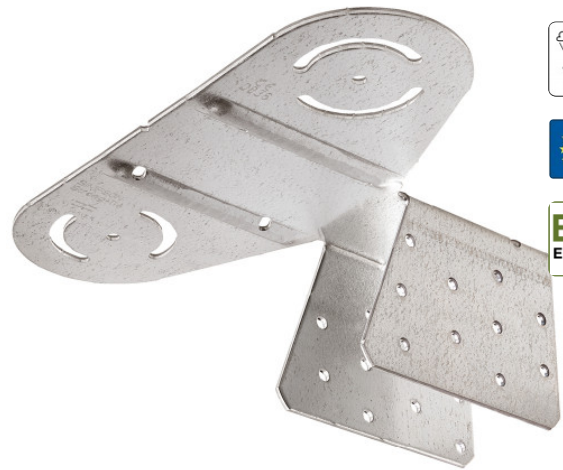

Wind Secure Beslag

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Soveltuu ihanteellisesti BAN40-sidevanteen kanssa käytettäväksi
- Sidevanne voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä liitososaa

Sovellus

Käyttötarkoitus


- Käytetään tuulijäkisteenä

WSB

Wind Secure™ tuulijäkiste yläpuoliseen kiinnitykseen

Technical Data

Mitat

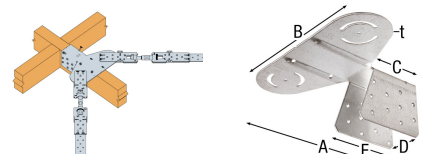

Tuotenro	Mitat [mm]							Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	D	E	F	t		
WSB	188	224	82	45	77	110	2.5	4	0.78

Kestävyyden ominaisarvot

Tuotenro	Liitoskiinnikkeet		Puutavaran mitat [mm]		Kestävyyden ominaisarvot [kN]				
	CSA 5,0x40	Ø5,0x70	Korkeus	Leveys	Orren ja nauhan välinen kulma			Sidevanne	
					60°	45°	30°	2x25 [mm]	2x40 [mm]
WSB	20	6	Min. 90	45	18.4	17.6	16.8	11.9	17.8

Ilmoitettujen kulmien väliset kantokyvyt määritetään interpoloimalla. Täyden lujuuden saavuttaminen edellyttää orren kiertymisen estämistä.

5,0x70 -puuruuvit ruuvataan 45 °:een kulmaan.

WSB

Wind Secure™ tuulijäykiste yläpuoliseen kiinnitykseen

Asennus

Kiinnittäminen

- Käytä CSA 5,0x40- ja 5,0x70-puuruuveja pakkauksen asennusohjeen mukaisesti

