

Tekniset tiedot

WSP

Wind Secure™ tuulijäkiste yläpuoliseen kiinnitykseen

SIMPSON

Strong-Tie

WSP-kiinnikettä käytetään suurten kattopintojen jäykistämiseen silloin, kun orsirakenteessa on jostakin syystä tarpeen käyttää enemmän jäykisteitä. Litteä WSP-kiinnike voidaan sijoittaa paikkoihin, joissa WSB- tai WSD-kiinnikkeen käyttö ei ole mahdollista.

Yksi tai kaksi BAN40-sidevannetta voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä liitososaa. Myös vanteen kristin voidaan tietenkin asentaa suoraan kiinnikkeeseen. Katso järjestelmien mukana toimitettavat asennusohjeet. Sidevanteen ja orren/riman välinen kulma vaihtelee, mutta ihanteelliset kaltevuudet ovat 30° ja 60°. Silloin vannetta ei ole mahdollista asentaa väärään kulmaan.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta




Hyödyt

- Soveltuu ihanteellisesti BAN40-sidevanteen kanssa käytettäväksi
- Sidevanne voidaan asentaa suoraan kiinnikkeeseen ilman erillistä liitososaa

Sovellus

Käyttötarkoitus

- Käytetään tuulijäkisteenä

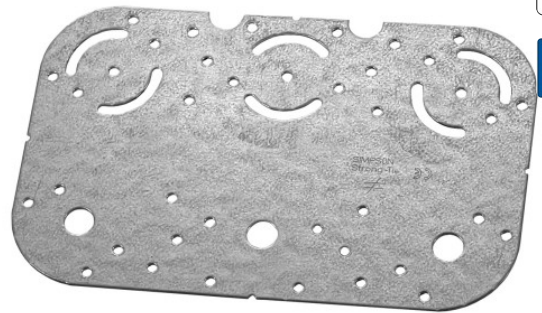

Tekniset tiedot


WSP
Wind Secure™ tuulijäykiste yläpuoliseen kiinnitykseen

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat

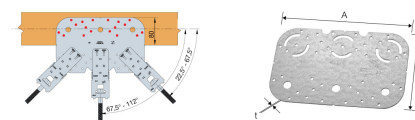

Tuotenro	Mitat [mm]				Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	t	Holes		
WSP	255	160	2	3 x Ø15	4	1.3

Kestävyyden ominaisarvot

Tuotenro	Liitoskiinnikkeet	Puutavaran mitat [mm]		Kestävyyden ominaisarvot [kN]							
				Orren ja nauhan välinen kulma						Sidevanne	
CSA 5,0x40	Korkeus	Leveys	60°	45°	30°	15°	0°	30°-90°	2x25	2x40	
WSP	18	Min. 45	Min. 95	19.7	19.4	19.2	19.1	19.1	19.1	11.9	17.8

WSP

Wind Secure™ tuulijäkiste yläpuoliseen kiinnitykseen

Asennus

Kiinnittäminen

- Käytä CSA 5,0x40-ruuvejapakkauksen asennusohjeen mukaisesti

