

Tekniset tiedot

SIMPSON

Strong-Tie

X

Itseporautuvat ruuvit

Ruuvit limiliitoksiin ja profiililevyjen asennukseen

Ominaisuudet

Materiaali

- Kirkas sinkki -pintakäsittely

Hyödyt

- Tasainen kanta optimaalisen kontaktin takaamiseksi
- Itseporaava kärki kolmella leikkuuterällä takaa helpon ruuvauksen aloituksen ja ruuvien ohjautumisen ruuvautuessa teräkseen

Sovellus

Liitos

- Metallirakenteet



Käyttötarkoitus

- Teräs teräkseen
- Suositeltu teräspaksuus: 0,9 - 2,9 mm



EG

INDOOR

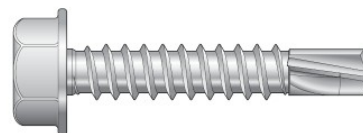

BITHEX8LBE





X

Itseporautuvat ruuvit

Technical Data

Product Dimensions UK



Tuotenro	Fastener dimensions [mm]				Qty per Strip	Recommended RPM	Quik Drive Attachment	Qty per Box
	Head	d _w	d	l				
X25E1016	8mm Hex	-	4.7	25	22	2500	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	1500
X1S1214	8mm Hex	10.1	5.5	25	22	2500	QDPROHX516G2 / QDPROPP38KE	1500

X

Itseporautuvat ruuvit

