

AB55365S

Haponkestävä kulmalevy AB55365

Ruostumattomia kiinnikkeitä käytetään korroosioalttiissa kohteissa, esimerkiksi kiinnitettäessä painekyllästettyä puuta. Ruostumattomien kiinnikkeiden kestävyysominaisarvot ovat samat kuin sinkityillä.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu
- Korroosiosuoja:
Ruostumaton, haponkestävä - A4
Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521

Hyödyt

- Kompakti kulmalevy
- Ruostumaton versio
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja - CNA-naulauslevynaulat, CSA-naulauslevyruuvit tai M8-pultit


Sovellus

Liitos

- Puu-puu liitos

Käyttötarkoitus

- Puu-puu liitos
- Kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä korroosionkestävyyttä, esimerkiksi painekyllästetyn puun liittämiseen

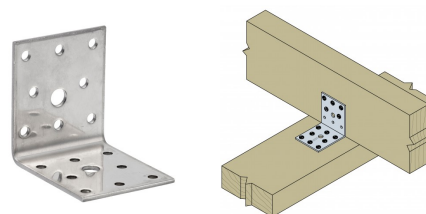

Tekniset tiedot

AB55365S


Haponkestävä kulmalevy AB55365

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

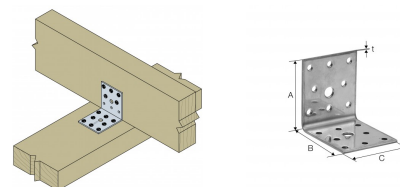

Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B		Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]		
AB55365S-B	65	65	55	2.5	8	1	8	1	100	0.13

AB55365S

Haponkestävä kulmalevy AB55365

Asennus

Kiinnittäminen

- Ruostumattomien kiinnikkeiden kiinnittämiseen käytetään ruostumattomia CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai ruostumattomia CSA5,0xℓ-naulauslevyruuveja (huom. kestävyysarvot alenevat käytettäessä ruostumatonta CSA-naulauslevyruuvia)

