

Tekniset tiedot

ANPS Kulmalevyt (2,0 mm)

SIMPSON**Strong-Tie**

ANPS-kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksissa.

Käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Reikälevystä valmistettua ANPS-kulmalevyä löytyy useassa eri koossa ja siksi sitä voidaan käyttää monessa paikassa


Sovellus

Liitos

- Puu-puuliitokset

Käyttökohteet

- Esimerkiksi risteävät palkit, pilarin asentaminen palkin päälle ja risteävien rakenteiden liittäminen toisiinsa

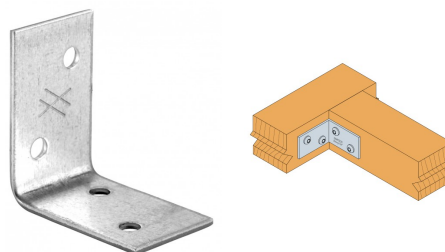

Tekniset tiedot


ANPS
Kulmalevyt (2,0 mm)

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

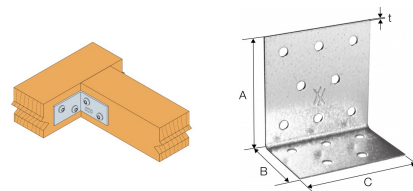

Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]				Reiät, sivu A	Reiät, sivu B	Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]		
ANPS204425	42	42	25	2	2	2	200	0.031
ANPS204440	42	42	40	2	3	3	200	0.054
ANPS204625	62	42	25	2	3	2	200	0.037
ANPS204460	42	42	60	2	5	5	200	0.07
ANPS206625	62	62	25	2	3	3	200	0.044
ANPS206640	62	62	40	2	5	5	100	0.071
ANPS206650	62	62	50	2	6	6	150	0.09
ANPS206660	62	62	60	2	8	8	100	0.11
ANPS206680	62	62	80	2	11	11	100	0.14
ANPS208860	82	82	60	2	10	10	100	0.14
ANPS208880	82	82	80	2	14	14	50	0.19

ANPS
Kulmalevyt (2,0 mm)

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja.

