

Tekniset tiedot

FORA Ankkurointikulmalevy


SIMPSON**Strong-Tie**

Ankkurointikulmalevyä käytetään ankkuroitaessa yläpohjan primääripalkkeja pilareihin. Yhtä palkkia kohden käytetään yhtä kiinnikettä. Jos tarvitaan suurempaa ankkurointikestävyyttä, on suositeltavaa käyttää GAF-haarukkallevyä.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

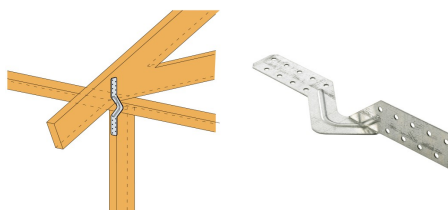

Tekniset tiedot


FORA
Ankkurointikulmalevy

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat

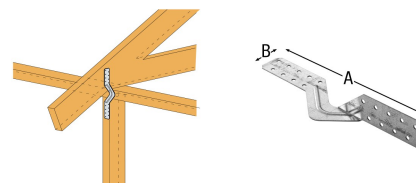

Tuotenro	Mitat [mm]			Reiät		Paino [kg]
	A	B	t	Ø	Määrä	
FORA280	280	38	1.5	5	9+9	0.12

FORA Ankkurointikulmalevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja.

