


VIG40417 Kulmalevyt

Kulmalevyjä käytetään palkki-palkkiliitoksissa, palkki-pilariliitoksissa tai liitoksissa kantaviin betonirakenteisiin.

Ominaisuudet

Materiaali


- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta



VIG40417
Kulmalevyt

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

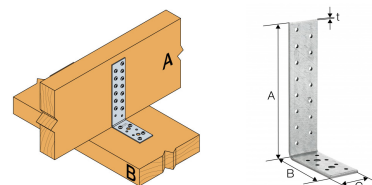

Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]				Reiät, sivu A	Reiät, sivu B		Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]		
VIG40417	169	89	40	4	15	7	2	50	0.32

VIG40417
Kulmalevyt

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Kulmalevyt kiinnitetään betoniin käyttämällä M10-pultteja ja US60x60x6-aluslevyjä (VIG40417 yhdessä M8-pultin kanssa)

