

VIMDK Ovikiinnike

Ovikiinnike sopii yhteen uusien eristysvaatimusten kanssa. Kiinnikkeellä ovi-aukon ympärille saadaan katkeamaton erityys ja ovi voidaan asentaa lähemmäs seinän ulkopintaa suurillakin eristepaksuuksilla.

Ovikiinnike VIMDK voidaan asentaa puupalan kanssa tai ilman. Ovikiinnike VIMDK asennetaan sivukarmeihin eikä se kanna pystykuormitusta.



Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta


Hyödyt

- Ovikiinnike sopii yhteen uusien eristysvaatimusten kanssa
- Soveltuu ovenkarmien saranapuolen asennukseen

Sovellus



Käyttötarkoitus

- Oviasennukseen
- VIMDK asennetaan sivukarmeihin, eikä se kanna pystysuuntaista kuormitusta

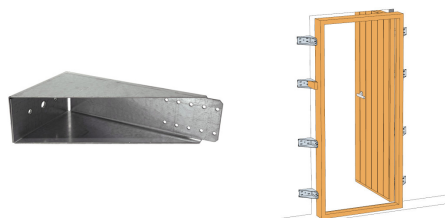

VIMDK
Ovikiinnike

Technical Data



Mitat

Tuotenro	Mitat [mm]			Reiät	Qty per box	Paino [kg]
	A	B	C	Ø		
VIMDK170	170	153	78	5 / 10 / 8	18	0.98
VIMDK180	180	153	78	5 / 10 / 8	16	1
VIMDK190	190	153	78	5 / 10 / 8	16	1.1
VIMDK215	215	153	78	5 / 10 / 8	14	1.1
VIMDK240	240	153	78	5 / 10 / 8	12	1.2
VIMDK280	280	153	78	5 / 10 / 8	12	1.4
VIMDK300	300	153	78	5 / 10 / 8	-	-

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämiseen käytetään M8-betoniruuvia

