

VIMOP Ikkuna-asennuslevy

Ikkunat kiinnitetään ikkunakiinnikkeiden avulla tuulikuorman vastaanottamiseksi. Ikkunoiden suojamuoveja ei tarvitse poistaa ennen kiinnikkeiden asentamista, joten muovit voidaan pitää ikkunoiden suojana niin pitkään kuin tarpeellista. Lisäksi ikkuna-aukon ympärille saadaan kiinnikkeiden avulla katkeamaton eristys.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Sopii ikkunoiden kiinnittämiseen


VIMO-kulmalla ja VIMO-levyllä on monta etua, muun muassa:

- asennus voidaan jättää rakennusprojektin loppupäähän, mikä mahdollistaa valmiiksi käsitellyn ikkunan valitsemisen
- ikkunan rakennusaikaiselta peittämisestä välttyään ja ikkunan ympärille saadaan katkeamaton eristys
- VIMO-levyjä voidaan käyttää ilman kulmia

Sovellus

Käyttötarkoitus

- Ikkunoiden asennukseen

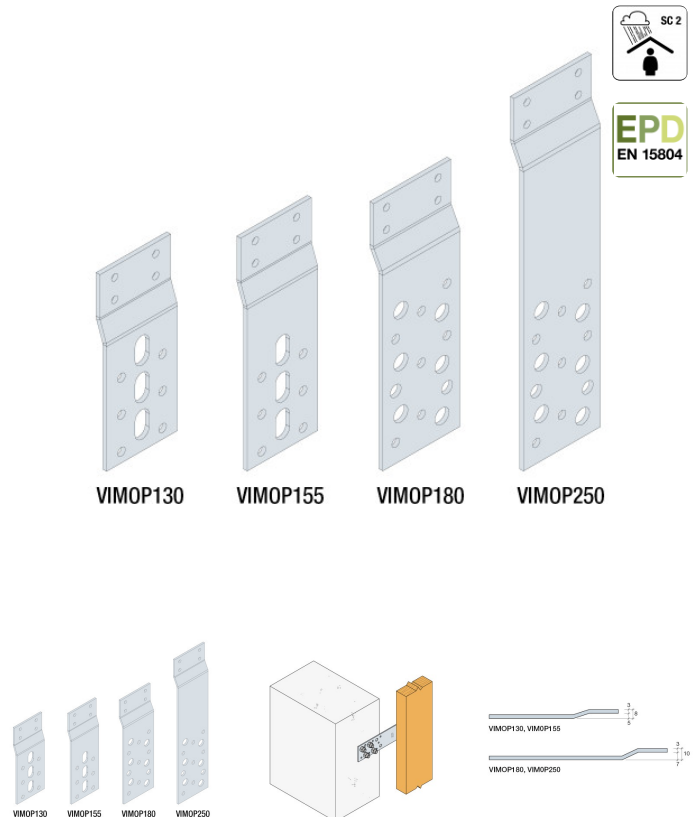

Tekniset tiedot



VIMOP
Ikkuna-asennuslevy

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]				Reiät		Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø	Määrä	
VIMOP130-B	130	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3	0.15
VIMOP155-B	155	55	8	3	5 / 6 / 11x20	4 / 6 / 3	0.18
VIMOP180-B	180	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6	0.23
VIMOP250-B	250	60	10	3	5 / 6 / 8,5 / 11	4 / 7 / 2 / 6	0.33

VIMOP Ikkuna-asennuslevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Ikkunakiinnikkeet kiinnitetään seinään pulteilla ja ikkunaan CSA5,0x35-ruuveilla
- VIMOV- ja VIMOP-liitoksissa käytetään mukana toimitettuja pultteja ja aluslevyjä

