

## AF Kulmalevyt

*AF-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkki-palkki- ja palkki-pilariliitoksissa.*

### Ominaisuudet

#### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:  
275 g/m<sup>2</sup> molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

#### Hyödyt

- Sopii pienelle puutavaralle


#### Sovellus

#### Liitos

- Puu puuhun



#### Käyttötarkoitus

- Käytetään pienten puurakenteiden liitoksiin

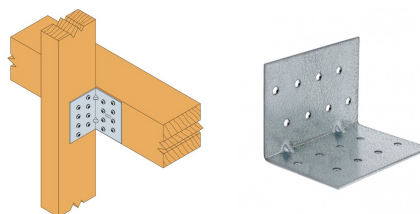

AF  
Kulmalevyt

## Technical Data



Mitat

Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]				Reiät, sivu A	Reiät, sivu B	Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø5	Ø5		
AF90265	67	67	90	2	8	8	100	0.17

AF  
Kulmalevyt

## Asennus

### Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja.

