

AB55365

**Kulmalevyt AB55365**

*AB-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkkipalkkiliitoksissa tai puupalkin ja betonin liitoksissa.  
Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kulmalevyä.*



## Ominaisuudet

### Materiaali

- Teräslaatu:  
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:  
275 g/m<sup>2</sup> molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

### Hyödyt

- Kompakti kulmalevy
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja - CNA-naulauslevynaulat, CSA-naulauslevyruuvit tai M8-pultit


## Sovellus

### Liitos

- Puu puuhun
- Puun betoni

### Käyttötarkoitus


- Pienelle puutavaralle palkki-palkkiliitoksiin tai puupalkin ja betonin liitoksiin

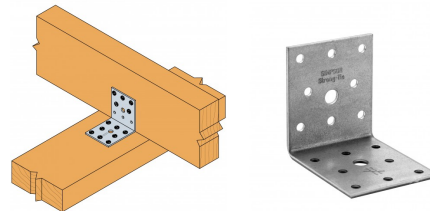

AB55365  
**Kulmalevyt AB55365**

## Technical Data

Mitat ja ominaisarvot

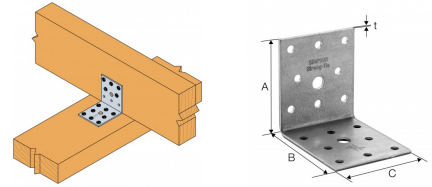

Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B		Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]		
AB55365	65	65	55	2.5	8	1	8	1	100	0.13

AB55365

**Kulmalevyt AB55365**

## Asennus

### Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään M8-pulttia

